

# L-trade Standart Easy Lock

LEDEL

Правильный свет –  
выгодный свет®



Торговые площади



Офисно-административные пространства



Производственные помещения



Логистические центры



Спортивные объекты

## Основные характеристики



**15 – 45 Вт**  
Мощность



**IP 30**  
Степень защиты



**5 лет**  
Гарантия



**1507 – 4517 лм**  
Световой поток



**Д**  
Диаграммы



**100 000 часов**  
Срок службы

## Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В

**от 140 до 430<sup>1</sup>**

Частота, Гц

**50 ±10%**

Коэффициент мощности драйвера,  $\lambda$

**≥ 0,95**

Коэффициент пульсации светового потока, %

**≤ 1**

Температура эксплуатации, °C

**от +1 до +35**

Вид климатического исполнения

**УХЛ 4**


Класс защиты от поражения электрическим током

**I**

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

<sup>1</sup> Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов.

## Вес и габариты <sup>2</sup>

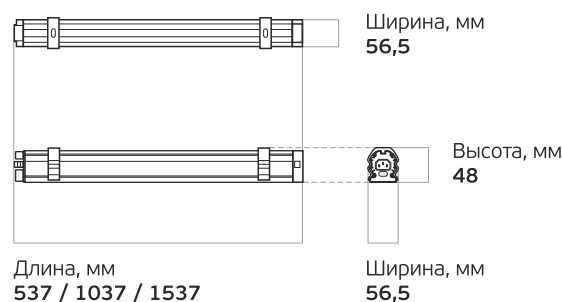

Длина, мм  
537 / 1037 / 1537

Ширина, мм  
56,5


Высота, мм  
48

Ширина, мм  
56,5

<sup>2</sup> Значения соответствуют:  
L-trade Standart Easy Lock 16 / 32 / 55

Вес, кг: **0,9 / 1,6 / 2,5**


## L-trade Standart – универсальное решение для самых разных объектов



Цельнометаллический  
алюминиевый профиль  
светильника изготовлен  
методом экструзии



Система крепления EASY LOCK  
позволяет соединять светильники  
в непрерывные линии до 30 метров



Конструктив светильника  
предотвращает оседание  
пыли на его поверхности



На сайте компании можно  
подробно ознакомиться с  
полным каталогом продук-  
ции, узнать свежие новости

[www.ledel.ru](http://www.ledel.ru)

ул. Шамиля Усманова, 31а  
г. Казань, Россия, 420095  
E-mail: [info@ledel.ru](mailto:info@ledel.ru)  
Тел: 8 (800) 100-30-30