




# ДВО

Влагозащищенный даунлайт

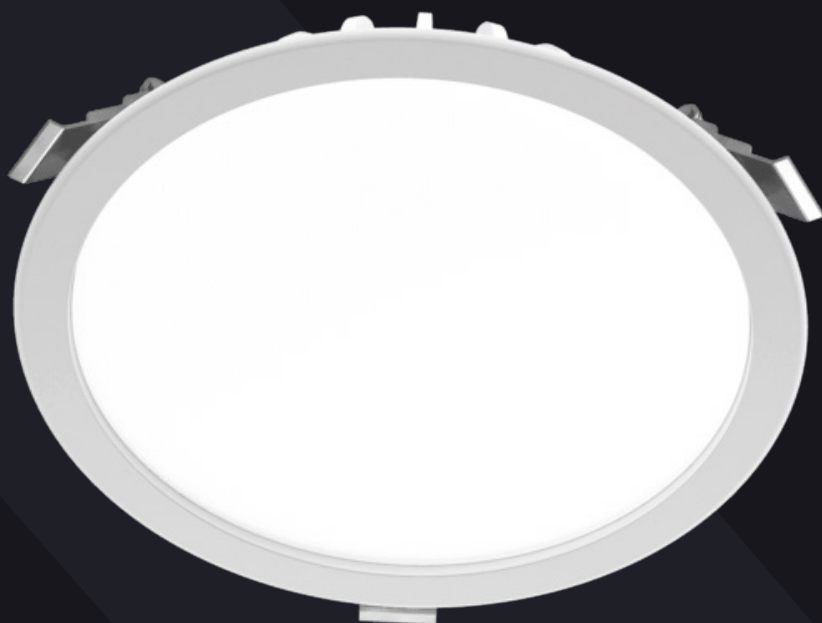

## Сферы применения



Торговые  
центры



Офисно-  
административные  
пространства



Рестораны



Декоративная  
подсветка

## Основные характеристики



Мощность  
**18 - 56 Вт**



Световой поток  
**1763 - 6774 лм**




КСС  
**Д, К15, К40, Г60\***



Степень защиты  
**IP65, IP20**

\*КСС К15, К40, Г60 доступны в исполнении с мощностью 56 Вт

FEREKS



fereks.ru




# ДВО

## Характеристики серии


|                                                 |                  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| Диапазон напряжения питания переменного тока, В | от 176 до 264    |
| Частота, Гц                                     | 47 - 63          |
| Коэффициент мощности драйвера, $\lambda$        | $\geq 0,96$      |
| Коэффициент пульсации светового потока, %       | $\leq 1$         |
| Температура эксплуатации, $^{\circ}\text{C}$    | от -10 до +40    |
| Вид климатического исполнения                   | УХЛ3.1 / У2      |
| Индекс цветопередачи, CRI                       | 80               |
| Цветовая t, K                                   | 3000, 4000, 5000 |
| Класс защиты от поражения электрическим током   | I                |

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

## Особенности серии




Рассеиватель из опалового ПММА, стойкий к УФ-излучению



Покраска корпуса в любой цвет по каталогу RAL доступна по техническому заданию

## Вес и габариты

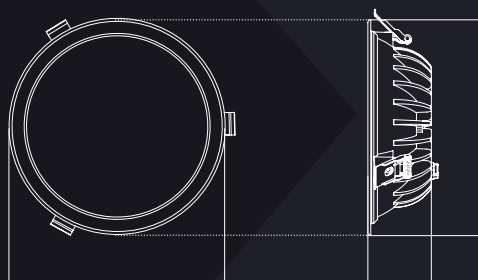


150 - 230  
Диаметр, мм

72 - 80  
Высота, мм

150 - 230  
Диаметр, мм

Вес, кг: 0,7 - 1,8



Надежные металлические фиксаторы

**FEREKS**

ул. Мазита Гафури, 50,  
г. Казань, РФ, 420108

8 800 100 30 30  
info@ledel.ru

fereks.ru

