



STREET X1 (SG)

Соответствует ПП РФ №2255



Сферы применения



Автомобильные
дороги



Городские
улицы



Внешнее освещение
прилегающих территорий

Основные характеристики



Мощность

103 - 250 Вт



Световой поток

13905 - 33750 лм




КСС

Ш8М



Степень защиты

IP66



ledel.ru

*Расширенная гарантия. Стандартная гарантия 5 лет. Подробнее в отделе продаж



STREET X1 (SG)

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 165 до 430
Частота, Гц	50
Коэффициент мощности драйвера, λ	$\geq 0,95$
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤ 2
Температура эксплуатации, $^{\circ}\text{C}$	от -60 до +40
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Индекс цветопередачи, CRI	70
Цветовая t, K	4000, 5000
Класс защиты от поражения электрическим током	I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

Особенности серии




Street X1 (SG) с защитным силикатным стеклом соответствует требованиям степени защиты IK08




Драйвер LEDEL обеспечивает трехступенчатую систему защиты от микросекундных помех до 10 кВ, скачков напряжения до 430 В и перегрева

Вес и габариты

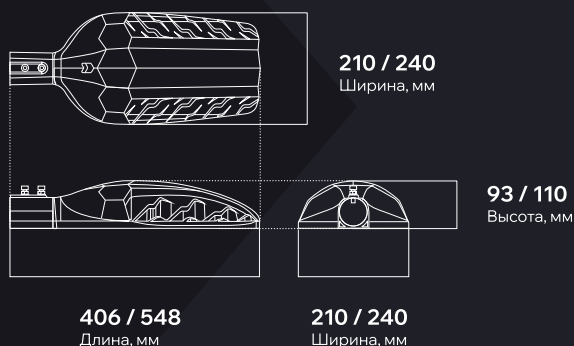

Вес, кг: 2,9 - 3,4



Литой алюминиевый корпус обеспечивает эффективный теплоотвод

LEDEL

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, РФ, 420108

8 800 100 30 30
info@ledel.ru

ledel.ru

