




ATR

Управляемый уличный светильник

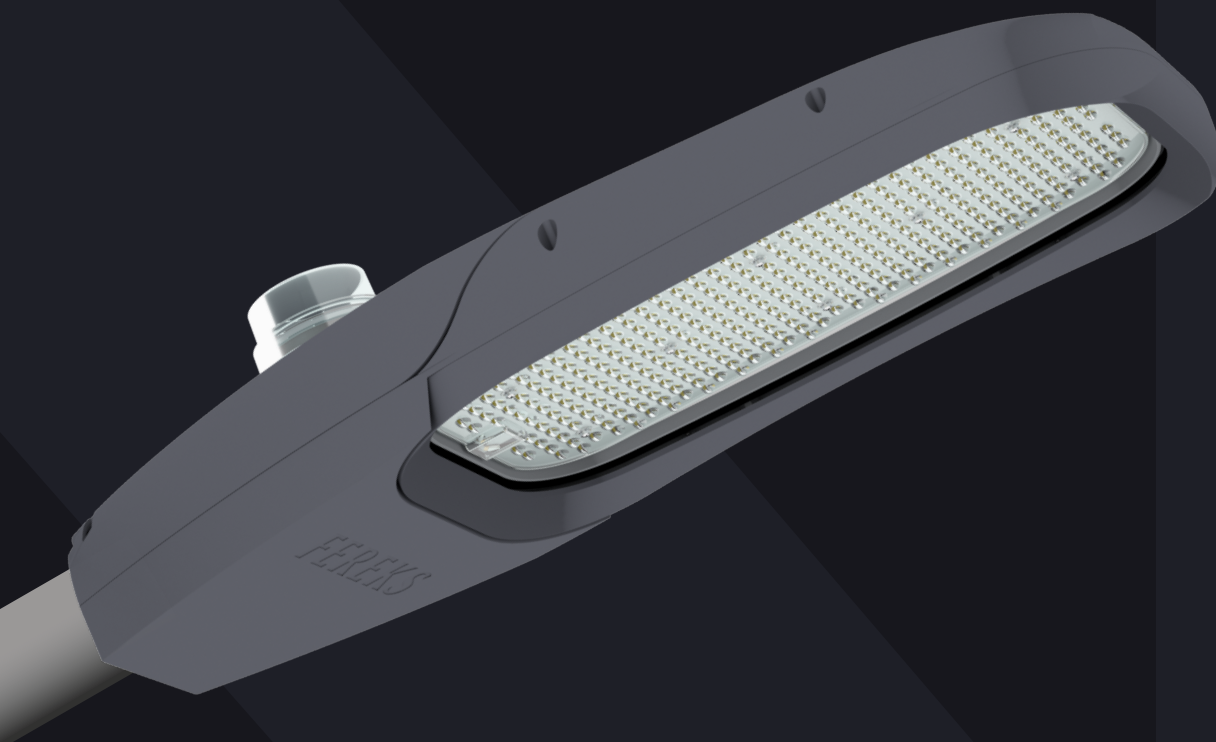

Сферы применения



Автомобильные
дороги



Городские
улицы



Внешнее освещение
прилегающих территорий

Основные характеристики



Мощность
85 - 150 Вт



Световой поток
13525 - 23513 лм




КСС
WA, WL, W5



Степень защиты
IP66

FEREKS



fereks.ru



ATR

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 176 до 264
Частота, Гц	47-63
Коэффициент мощности драйвера, λ	$\geq 0,96$
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤ 1
Температура эксплуатации, °C	от -40 до +50
Вид климатического исполнения	У1
Индекс цветопередачи, CRI	70, 80
Цветовая t, K	4000, 5000
Крепление, мм	Ø48
Класс защиты от поражения электрическим током	I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

Особенности серии




Замена драйвера
без отключения
светильника
от сети питания



Установка NEMA
не влияет на
герметичность
светильника

Вес и габариты

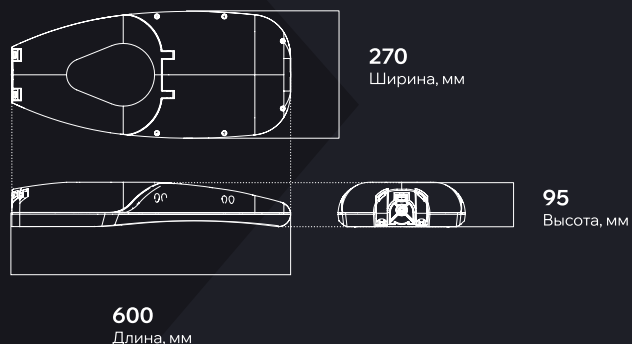

Вес, кг: 6,5



Стойкая к УФ-излучению
оптика из ПММА - не
пожелтеет со временем

FEREKS

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, РФ, 420108

8 800 100 30 30
info@ledel.ru

fereks.ru

