

СВЕТИЛЬНИКИ СТАЦИОНАРНЫЕ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНОЙ ЛАМПОЙ ЛПО 3020

Краткое руководство по эксплуатации

1 Назначение и область применения

1.1 Светильники стационарные с люминесцентными лампами ЛПО 3020 товарного знака IEK® (далее – светильники) предназначены для общего и местного освещения внутри жилых и общественных помещений, а также для подсветки в шкафах и витринах, и соответствуют ГОСТ IEC 60598- 2-1.

Расширенная техническая информация размещена на сайте www.iek.ru

2 Основные параметры и комплектность

2.1 Светильники имеют две встроенные розетки 16 А / 250 В для подключения электроприборов суммарной максимальной мощностью 2000 Вт.

2.2 Включение и выключение светильника производится встроенным выключателем.

Таблица 1 – Основные технические параметры

Типоисполнение	ЛПО 3020/ 10 Вт	ЛПО 3020/ 15 Вт	ЛПО 3020/ 18 Вт	ЛПО 3020/ 30 Вт	ЛПО 3020/ 36 Вт
Номинальное напряжение	230 В, 50 Гц				
Тип люминесцентной лампы	Трубчатая Т8 (цоколь G13)				
Номинальная мощность установленной люминесцентной лампы, Вт	10	15	18	30	36
Номинальная продолжительность горения установленной лампы, часов, не менее	10 000			12 000	
Цветовая температура лампы, К	6500				
Номинальный световой поток лампы, лм, не менее	600	900	1120	1966	2650
Класс энергоэффективности лампы	В				
Тип ПРА	Электронный				
Класс электрооборудования ГОСТ IEC 61140	I				
Степень защиты по ГОСТ 14254	IP20				
Способ установки	Настенный				
Материал монтажной поверхности по ГОСТ Р МЭК 60598-1	Нормально воспламеняемый				
Сечение подключаемых проводов, мм²	3×2,5				
КПД, %, не менее	65				
Энергоэффективность светильника, лм/Вт, не менее	30				
Масса светильника, кг	0,67	0,77	0,92	1,17	1,42

Таблица 2 – Климатические условия, утилизация и гарантийные обязательства

Параметр		Значение
Эксплуатация	Диапазон рабочих температур	От минус 10 до плюс 50 °С
	Относительная влажность	Не более 80 % при температуре плюс 25 °С
	Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150	УХЛ4
Транспортирование	Температура	От минус 50 до плюс 40 °С
	Условия	Любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги, в упаковке изготовителя
Хранение	Температура	От минус 50 до плюс 40 °С
	Относительная влажность воздуха	98 % при температуре плюс 25 °С
	Условия	В упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией
Утилизация	Изделия утилизируются с изделиями бытовой электронной техники. Люминесцентные лампы необходимо сдать в организации по переработке ртутьсодержащих отходов.	
Гарантийный срок со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, лет		1*
Срок службы, лет		3*

* не распространяется на лампы

Таблица 3 – Комплектность

Наименование	Количество, шт.
Светильник в сборе	1
Винт самонарезающий	2
Дюбель	2
Этикетка	1 экз.

3 Требования безопасности и эксплуатации

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ ЛАМПА СОДЕРЖИТ РТУТЬ!

3.1 Содержание ртути в лампе не более 3 мг. Обращайтесь с люминесцентной лампой осторожно, чтобы не разрушить и не повредить колбу лампы. В процессе установки и съема удерживайте лампу за цоколь.

3.2 При разрушении колбы лампы необходимо открыть окно, покинуть помещение и вызвать специализированную организацию для проведения работ по демеркуризации.

ВНИМАНИЕ: РАБОТЫ, СВЯЗАННЫЕ С МОНТАЖОМ, УСТРАНЕНИЕМ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И ЧИСТКОЙ СВЕТИЛЬНИКА, НЕОБХОДИМО ПРОВОДИТЬ ПРИ ОТКЛЮЧЁННОМ НАПРЯЖЕНИИ СЕТИ ПИТАНИЯ!

ВНИМАНИЕ: ПОДКЛЮЧЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКОВ ДОЛЖНО ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ К ЦЕПИ ЗАЩИЩЕННОЙ УЗО

ВНИМАНИЕ: ЛАМПА В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ МОЖЕТ СИЛЬНО НАГРЕВАТЬСЯ. ПЕРЕД СМЕНОЙ ЛАМПЫ ДАЙТЕ СВЕТИЛЬНИКУ И ЛАМПЕ ОСТЫТЬ!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОДКЛЮЧЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКА К НЕИСПРАВНОЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДКЕ.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ УСТАНОВЛИВАТЬ СВЕТИЛЬНИК НА ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НАПРИМЕР, ТАКИЕ КАК ДРЕВЕСНЫЙ ШПОН И МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ ДЕРЕВА ТОЛЩИНОЙ МЕНЕЕ 2 мм.

3.3 При монтаже, техническом обслуживании и эксплуатации светильника необходимо соблюдать требования «Правил техники безопасности и технической эксплуатации электроустановок потребителей».

3.4 Светильники неремонтопригодны. При обнаружении неисправности и по истечении срока службы изделие утилизировать.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ СВЕТИЛЬНИКИ, ИМЕЮЩИЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ.

4 Инструкция по монтажу

4.1 Монтаж и подключение светильника проводить при отключенном питающем напряжении.

4.2 Монтаж и подключение светильника:

- отщёлкните и снимите со светильника рассеиватель;
- извлеките люминесцентную лампу;
- в боковине светильника со стороны ввода проводов питания сделайте отверстие необходимого размера (рисунок 1);
- введите подключаемый сетевой провод через резиновый сальник внутрь светильника;
- закрепите корпус светильника на монтажной поверхности при помощи винтов самонарезающих и дюбелей, входящими в комплект светильника (рисунок 2);
- подключите подготовленные концы проводов питания к клеммам L и N, а жёлто-зелёный провод заземления к клемме  клеммного зажима;
- прочно затяните винты клеммных зажимов;
- установите на место люминесцентную лампу;
- установите на светильник рассеиватель;
- светильник готов к эксплуатации.

4.3 Установка и смена лампы:

- переведите выключатель на корпусе светильника в положение «Выключено»;
- полностью обесточьте сегмент питающей сети, к которому подключён светильник;
- убедитесь в соответствии типа люминесцентной лампы и её мощности параметрам светильника, приведённым в таблице 1;
- вставьте люминесцентную лампу штырями обоих цоколей в пазы держателей и поверните вокруг её продольной оси на 90° до щелчка;
- установите на корпус светильника рассеиватель до щелчка.

4.4 Извлечение люминесцентной лампы для смены производится в обратном порядке.




Рисунок 1

Внимание! Максимальная суммарная нагрузка на две розетки 2000 Вт

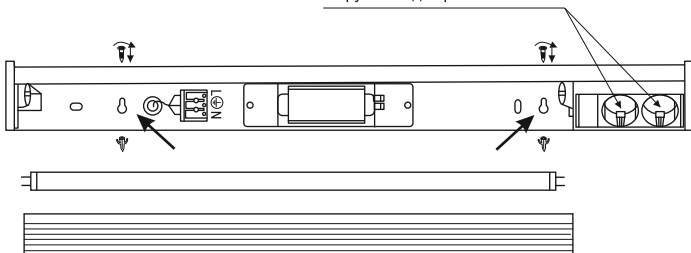


Рисунок 2

5 Адреса для обращения потребителей

5.1 В период гарантийных обязательств и при возникновении претензий обращаться к продавцу или в организации:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»

142100, Московская область, г. Подольск,
проспект Ленина, дом 107/49, офис 457
Тел./факс: +7 (495) 542-22-27
info@iek.ru
www.iek.ru

УКРАИНА
ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ
УКРЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ»
Тел.: +38 (044) 536-99-00
www.iek.ua

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»

(Представительство
в Республике Беларусь)
Тел.: + 375 (17) 286-36-29
www.iek.ru

ЛАТВИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ООО «ИЭК БАЛТИЯ»
Тел.: +371 2934-60-30
www.iek.ru

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ТОО «ТД ИЭК. КАЗ»

Тел.: +7 (727) 237-92-49, 237-92-50
www.iek.kz

МОНГОЛИЯ
«ИЭК МОНГОЛИЯ» КОО
Тел.: +976 7015-28-28
www.iek.mn

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
П.И.К. «ИЭК МОЛДОВА» О.О.О.

Тел.: +373 (22) 479-065, 479-066
www.iek.md

