


L-ONE

Компактный светильник для внутреннего и дежурного освещения



Сферы применения

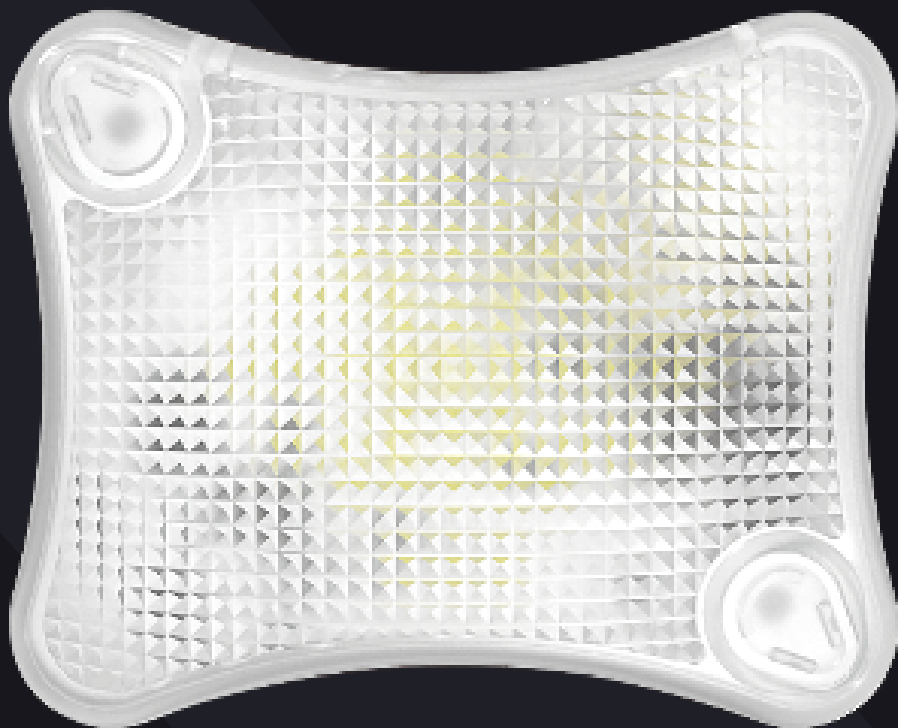

Внутреннее
освещение
жилых и
служебных
помещений



Лестничные
клетки



Дежурное
освещение

Основные характеристики



Мощность
5 - 10 Вт




Световой поток
350 - 700 лм



КСС
Д



Степень защиты
IP40 / IP20



ledel.ru

ЛЕДЕЛ



L-INDUSTRY NEW 12

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 140 до 265
Частота, Гц	50
Коэффициент мощности драйвера, λ	$\geq 0,95$
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤ 2
Температура эксплуатации, °C	от +1 до +35
Вид климатического исполнения	УХЛ4
Индекс цветопередачи, CRI	85
Цветовая t, К	3000, 5000
Класс защиты от поражения электрическим током	II

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

*с диаграммой Д с рассеивателем микропризма

Особенности серии



Компактный светильник для внутреннего и дежурного освещения небольших помещений



Возможна группировка двух светильников переходной рамкой по принципу розеток

Вес и габариты



63,5 / 138
Ширина, мм



78,5 / 87
Длина, мм



21 / 22,5
Высота, мм

63,5 / 138
Ширина, мм

Вес, кг: **0,04 / 0,1**

Значения соответствуют
L-one / L-one 5x2



Равномерный мягкий свет обеспечивается специальной запатентованной формой стекла-рассеивателя собственной разработки

LEDEL

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, РФ, 420108

8 800 100 30 30
info@ledel.ru

ledel.ru

