




ВИТАЯ ПАРА СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Кабели ITK «витая пара» симметричные парной скрутки предназначены для передачи сигналов с частотой до 250 МГц. Применяется для построения структурированных кабельных систем, локальных вычислительных сетей, для общей коммуникационной инфраструктуры зданий, для магистральных и горизонтальных подсистем и для организации «последней мили». Обладает стабильно высокими техническими характеристиками.

Новинка

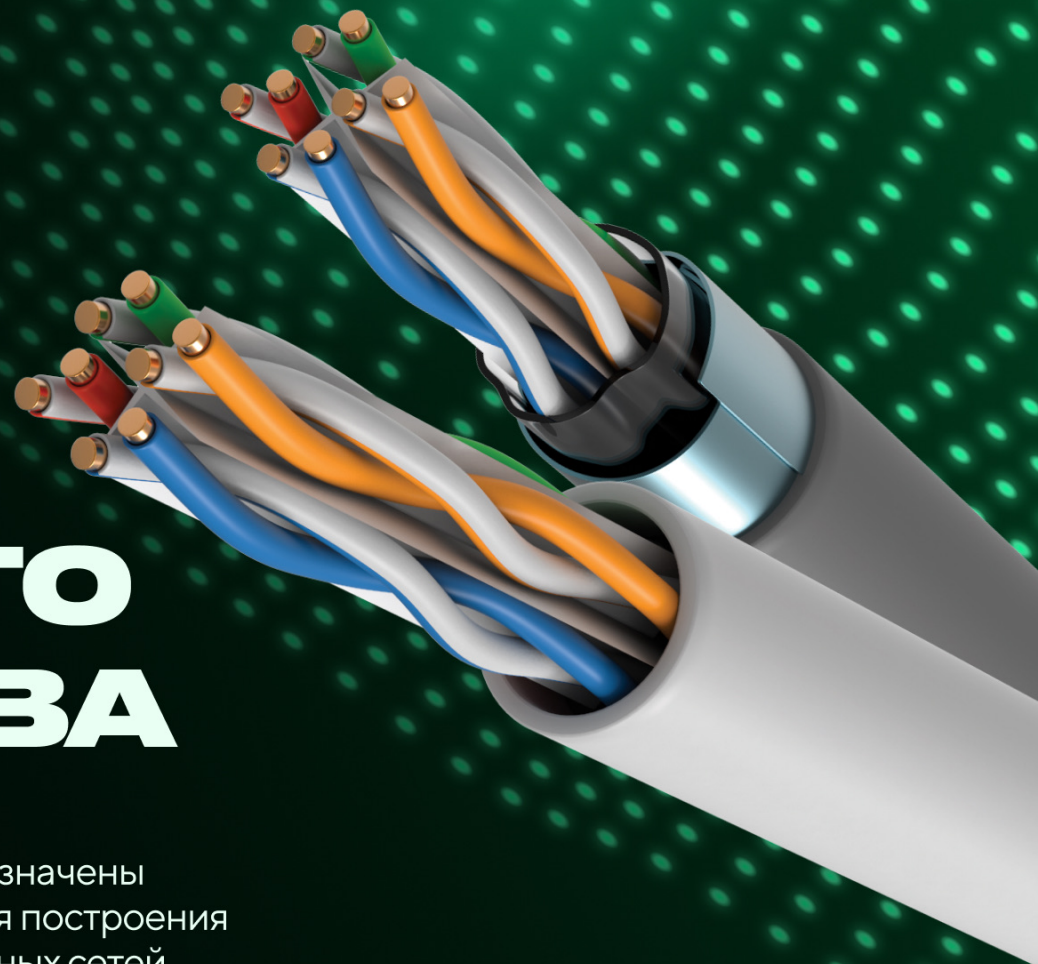

ВИТАЯ ПАРА СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Кабели ИТК «витая пара» симметричные парной скрутки предназначены для передачи сигналов с частотой до 250 МГц. Применяется для построения структурированных кабельных систем, локальных вычислительных сетей, для общей коммуникационной инфраструктуры зданий, для магистральных и горизонтальных подсистем и для организации «последней мили». Обладает стабильно высокими техническими характеристиками.


ПРЕИМУЩЕСТВА

- Соответствует российским и международным стандартам качества и нормам безопасности: ISO/IEC 11801-2017, TIA 568.2-D, EN 50173-1, ГОСТ 54429, ГОСТ 53245, ГОСТ 53246, ГОСТ 31565, IEEE 802.3bz, Поддержка PoE Level 4
- На собственном производстве в Троицке изготавливается витая пара категорий 6, в исполнении PVC, LSZH, нг(А)-LSLTx.
- Ассортимент выпускаемой продукции расширяется

КОНТАКТЫ

+7 (495) 542-22-24
info@itk-group.ru

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

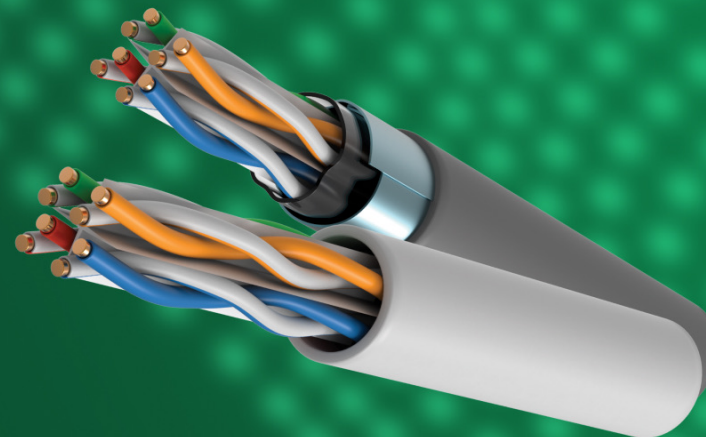

0,55/0,57 мм	6	U/UTP и F/UTP	Высококачественная электротехническая медь
Диаметр жилы	Категория		Материал жил:

КАНАЛЫ СБЫТА

РОЗН

розница

СИ

системные
интеграторы

ПРО

провайдер

СМО

строительно-
монтажные
организации

ОТРАСЛИ

КОМ

коммерческое
строительство

СОЦ

социальное
строительство

ЭН

энергетика

ЖИЛ

жилищное
строительство

ПРОМ

промышленность

НГАЗ

нефтегаз

ТЕЛ

телекомму-
никации

СХ

сельское
хозяйство