

# GENERICA

## СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ТИПА ДВО 696X

### Руководство по эксплуатации

#### 1 Основные сведения об изделии

1.1 Светильник светодиодный типа ДВО 696X товарного знака GENERICA (далее – светильник) предназначен для подключения к сети переменного тока напряжением 230 В частоты 50 Гц.

1.2 Светильник применяется для внутреннего освещения общественных помещений, магазинов, офисов, административных зданий и т. д. Светильник светодиодный является современной энергоэффективной альтернативой светильникам ЛПО/ЛВО с люминесцентными лампами.

1.3 Светильник соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016 и ГОСТ 34897.2-2.

#### 2 Технические данные

2.1 Технические данные светильника приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование показателя	Значение для светильника	
	ДВО 6960	ДВО 6961
Номинальное напряжение, В	230	
Диапазон рабочих напряжений, В	165–260	
Номинальная частота сети, Гц	50	
Номинальная мощность, Вт	36	
Цветовая температура, К	4000	6500
Световой поток, лм	3600	
Световая отдача, лм/Вт	100	
Номинальный ток, А	0,17	
Источник света	SMD 2835	
Коэффициент мощности, не менее	0,9	
Коэффициент пульсации светового потока, %, не более	5	
Кривая силы света по ГОСТ 34819	Д	
Габаритная яркость, кд/м <sup>2</sup> , не более	5000	
Индекс цветопередачи Ra, не менее	80	
Класс энергоэффективности	A+	

# GENERICA

## Продолжение таблицы 1

Наименование показателя	Значение для светильника			
	ДВО 6960		ДВО 6961	
Степень защиты по ГОСТ 14254 (IEC 60529)	IP20			
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ IEC 60598-1	I			
Тип рассеивателя	Опаловый	Призматический	Опаловый	Призматический
Материал рассеивателя	Полипропилен	Полистирол	Полипропилен	Полистирол
Материал корпуса	Сталь			
Цвет корпуса	Белый			
Тип монтажа	Встраиваемый/накладной			
Габаритные размеры, Д×Ш×В, мм	595×595×15			
Температура эксплуатации, °С	От минус 10 до плюс 40			
Относительная влажность воздуха плюс 25 °С, %, не более	80			
Высота над уровнем моря, м, не более	2000			
Срок службы, ч	30000			
Гарантийный срок, лет (со дня продажи)*	2			

\* Гарантия сохраняется при соблюдении покупателем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

### 3 Меры безопасности

#### **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**

**Техническое обслуживание светильника во включенном состоянии.**

**Подключать светильник к повреждённой электропроводке.**

**Эксплуатировать светильник без защитного заземления.**

#### **ВНИМАНИЕ**

**Не допускать попадания влаги на светильник.**

3.1 Работы по монтажу и техническому обслуживанию светильника должны проводиться квалифицированным персоналом.

### 4 Правила монтажа и эксплуатации

4.1 Эксплуатацию светильника производить в соответствии с действующими требованиями правил по электробезопасности, а также другой нормативно-технической документации, регламентирующей эксплуатацию и наладку электротехнического оборудования.

# GENERICA

4.2 При эксплуатации располагать светильник вдали от химически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся предметов.

4.3 Светильник предназначен для подключения к электрической цепи с выключателем.

4.4 Подключение светильника к сети производить сетевым кабелем, выведенным из корпуса, согласно цветовой маркировке проводников:

- коричневый проводник – подключение фазы (L);
- синий проводник – подключение нейтрали (N);
- жёлто-зелёный проводник – подключение защитного проводника (PE).

4.5 Светильник возможно встраивать в подвесную потолочную систему либо крепить к поверхности из нормально воспламеняющегося материала накладным способом.

4.6 Накладной монтаж производить следующим образом (рисунок 1):

- на торце светильника отвернуть винты крепления передней рамки (4);
- снять с корпуса светильника (3) переднюю рамку (1) и рассеиватель (2);
- закрепить корпус светильника (3) через имеющиеся отверстия непосредственно на поверхность потолка. Крепёж (5) для накладного монтажа в комплекте не поставляется;
- в обратном порядке установить на корпус светильника (3) рассеиватель (2) и переднюю рамку (1);
- закрепить переднюю рамку (1) винтами крепления (4).


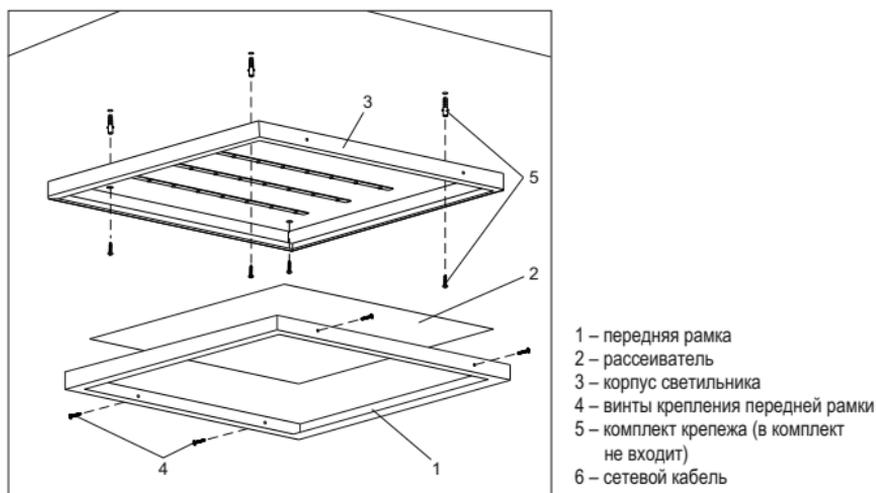


Рисунок 1

# GENERICA

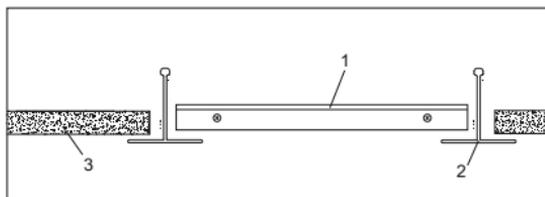

- 1 – светильник
- 2 – направляющий подвес потолка «Armstrong»
- 3 – потолочная плита 600×600 мм

Рисунок 2

4.7 Светильник ремонту не подлежит. При обнаружении неисправности по истечении гарантийного срока изделие подлежит утилизации.

4.8 При обнаружении неисправности в период действия гарантийных обязательств обращаться к продавцу или организации, указанные на сайте [generica.su](http://generica.su).

4.9 По истечении срока службы изделие утилизировать.

## 5 Обслуживание

5.1 Обслуживание светильника не требуется, за исключением чистки от загрязнений. Чистку производить мягкой сухой тканью без применения растворителей и других агрессивных моющих средств.

## 6 Транспортирование, хранение и утилизация

6.1 Транспортирование светильника осуществляется любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованного изделия от механических повреждений, при температуре от минус 40 °С до плюс 50 °С.

6.2 Хранение светильника осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающей среды от минус 40 °С до плюс 50 °С и относительной влажности 80 % при плюс 25 °С.

6.3 При хранении на стеллажах или полках светильники должны быть сложены не более чем в пять рядов по высоте.

6.4 Утилизацию светильника производить путем передачи изделия в специализированное предприятие для переработки вторичного сырья в соответствии с требованиями законодательства на территории реализации.