

L-LEGO II FACADE

Для подсветки фасадов



Сферы применения



Художественная
подсветка
фасадов



Садово-парковое
освещение

Основные характеристики



Мощность
8 - 16 Вт




Световой поток
867 - 1611 лм



КСС
Д



Степень защиты
IP66



ledel.ru

LED


L-LEGO II FACADE

Характеристики серии


Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 165 до 265
Частота, Гц	50
Коэффициент мощности драйвера, λ	$\geq 0,9$
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤ 1
Температура эксплуатации, °C	от -60 до +40
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Индекс цветопередачи, CRI	80
Цветовая t, К	3000, 4000, 5000,
Класс защиты от поражения электрическим током	I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

Особенности серии




Серийно выпускается в 4-х цветах корпуса по RAL: 9005, 7015, 7035, 2001, а также без покраски в корпусе из анодированного алюминия



Одно- и двустороннее исполнение с потребляемой мощностью 8 и 18 Вт соответственно

Вес и габариты

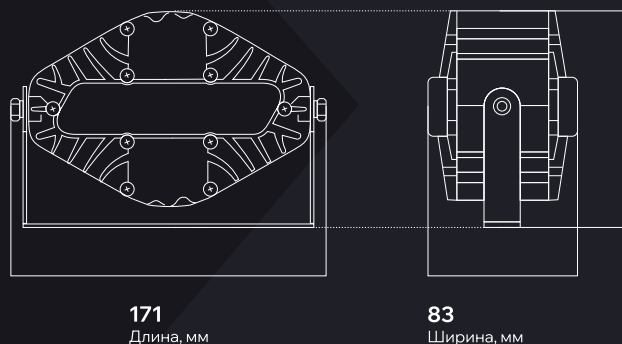

171
Длина, мм

83
Ширина, мм

119
Высота, мм

Вес, кг: до 0,6



Компактное поворотное (баннерное) крепление выполняется в цвет корпуса

