



СИСТЕМА НАБОРНЫХ ШИНОДЕРЖАТЕЛЕЙ

НОВИНКА

УДОБНЫЙ МОНТАЖ ТОКОВЕДУЩИХ ШИН
ВНУТРИ СИЛОВОГО ШКАФА



iek.ru



ОТРАСЛИ

- Коммерческое строительство
- Энергетика
- Промышленность
- Нефтегаз

КАНАЛЫ СБЫТА

- Сборщики щитового оборудования



Бренд IEK являлся лауреатом рейтинга народного доверия «Марка №1 в России» в категории «Электротехника» в 2014, 2016, 2019, 2021 и 2022 годах.



СИСТЕМА НАБОРНЫХ ШИНОДЕРЖАТЕЛЕЙ

ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ

Система крепления плоских медных и алюминиевых токоведущих шин внутри силовых шкафов и сборок НКУ.

- Семь видов шинных держателей позволяют осуществить удобный и легкий монтаж системы любой сложности
- Материал не поддерживает горение. Стеклонаполненный полиамид не содержит фенольных смол
- Изолятор с удобными фиксаторами на защелках
- Алюминиевый профиль с шагом перфорации 12,5 мм, ширина профиля – 40 мм, диаметр отверстий – 8 мм
- Предусмотрена возможность вложить профиль друг в друга в случае крепления шин большого сечения на токи от 2500 А

Технические характеристики

Для шин толщиной 5 и 10 мм	от 1 до 4 шин на фазу
Регулируемое расстояние между фазами	шаг – 12,5 мм
Ширина шин	от 30 мм до 140 мм

YIS40D-GS-06

Гайка стальная круглая М6

YIS40D-PS-210

Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100 мм

YIS40D-TS-08

Трубка изоляционная 8х1

YIS40D-SH-06

Шпилька резьбовая М6

YIS51D-VS-08

Втулка опорная М8х12/20

YIS40D-GF-06


Гайка фланцевая М6

YIS40D-BF-08

Болт с фланцем М8х35

- Для НКУ 0,4 кВ
- Вариативность системы

- Соответствует ГОСТ Р 51321.1-2007
- Система рассчитана на токи до 4000 А

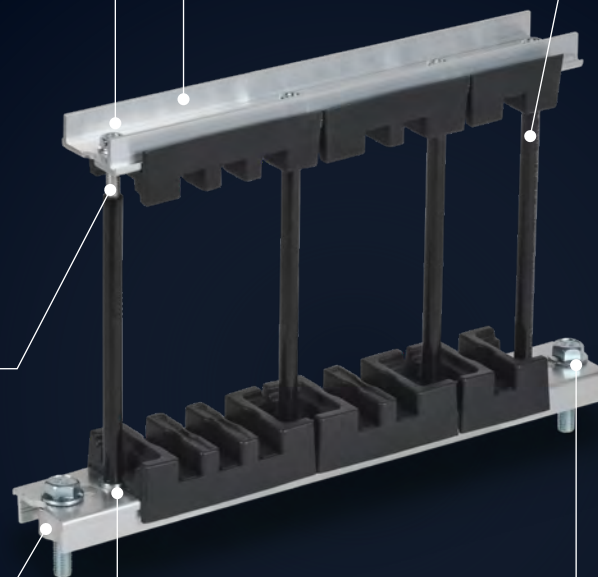



СИСТЕМА НАБОРНЫХ ШИНОДЕРЖАТЕЛЕЙ

АССОРТИМЕНТ

Артикул	Количество шин в секции	Расстояние между шинами, мм	Габаритные размеры корпуса, мм		
			Высота	Ширина	Глубина
YIS40-10-01-050		—	25	50	44
YIS40-10-04-100		10	25	100	44
YIS40-05-02-050		5	25	50	44
YIS40-10-02-075		10	25	75	44
YIS40-05-04-075		5	25	75	44
YIS40-10-03-087		10	25	87	44
YIS40-05-04-087		10	25	87	44