


FDB

Решение для помещений с низким потолком



Сферы применения

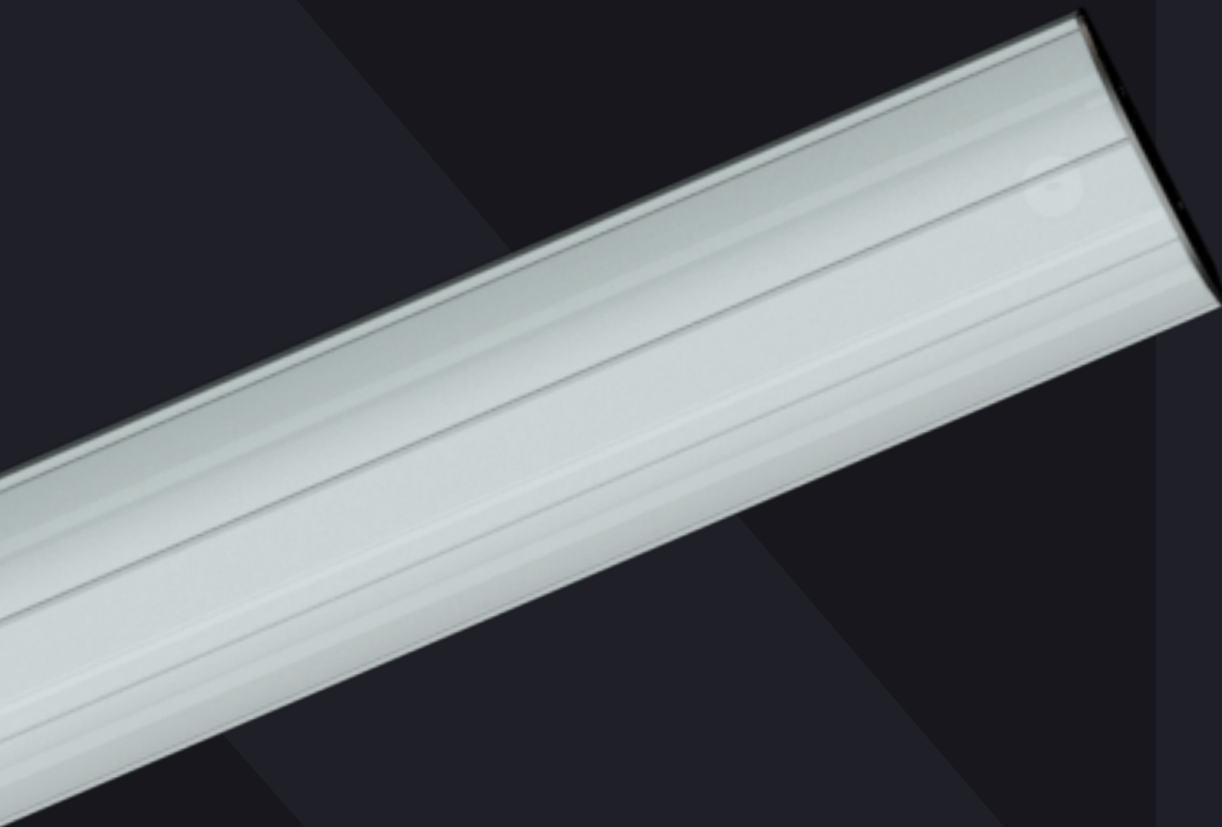

Торговые
центры



Фудкорты



Офисы

Основные характеристики



Мощность
30 - 55 Вт



Световой поток
4371 - 7418 лм




КСС
Д



Степень защиты
IP40

FEREKS



fereks.ru



FDB

Характеристики серии


Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 176 до 264
Частота, Гц	47 - 63
Коэффициент мощности драйвера, λ	$\geq 0,96$
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤ 1
Температура эксплуатации, °C	от -10 до +40
Вид климатического исполнения	УХЛЗ.1
Индекс цветопередачи, CRI	80
Цветовая t, К	4000, 5000
Класс защиты от поражения электрическим током	I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

Особенности серии



Равномерное
освещение
без слепящего
эффекта



Удобный монтаж.
Кронштейны
свободно двигаются
по профилю
светильника

Вес и габариты



Вес, кг: 1,8



По техническому
заданию доступно
исполнение с
аварийным блоком
питания

FEREKS

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, РФ, 420108

8 800 100 30 30
info@ledel.ru

fereks.ru

