

**Монтаж и подключение**

1 Монтаж светильника к потолку производить в подвесном положении. Детали подвеса входят в комплект поставки.

2 Монтаж светильника к потолку на крюк (рисунок 1а):



- разметить на потолке и просверлить два отверстия диаметром 6 мм;
- установить в отверстия два дюбеля 4;
- закрепить на потолке два крюка 3;
- пропустить S-образный крюк 2 через отверстия в обоих боковых крышках светильника 1;

– подвесить светильник на крюки 3.

3 Подвес светильника на цепях (рисунок 1б) производить аналогично с применением цепи 5.

4 Подключение светильника к сети 230 В~ производить сетевым шнуром с приборной вилкой, выведенным из корпуса светильника.

5 Светильники возможно подключать в магистраль. Для соединения светильников в магистраль в приборную розетку, расположенную на торце одного светильника, подключить вилку сетевого шнура второго светильника (рисунок 2). Максимальное количество подключаемых светильников – 12 штук.

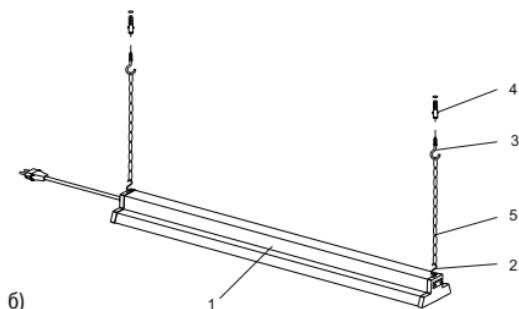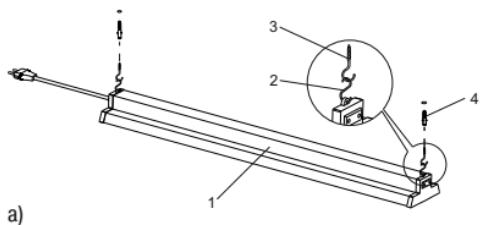

1 – светильник 1201;  
2 – S-образный крюк;  
3 – крюк;  
4 – дюбель пластмассовый;  
5 – цепь L=300 мм.

Рисунок 1

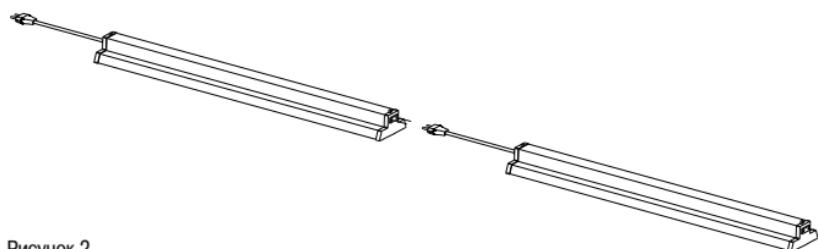


Рисунок 2