

КОМПЛЕКТ ФАСАДНОГО КРЕПЛЕНИЯ ТИПА КФК 15-57.6

Краткое руководство по эксплуатации

RU

Основные сведения об изделии

Комплект фасадного крепления типа КФК 15-57.6 товарного знака GENERICA (далее – комплект) предназначен для промежуточного крепления и стяжки в пучок самонесущих изолированных проводов (СИП) напряжением до 1 кВ на опорах и стенах зданий.

Технические данные

Технические данные комплекта приведены в таблице 1.
Габаритные размеры комплекта приведены на рисунке 1.

Правила монтажа

При монтаже на железобетонные или кирпичные стены/опоры установка креплений производится в предварительно изготовленные отверстия диаметром 12 мм и глубиной не менее 60 мм.

Дюбельная часть вбивается в отверстие до ограничительного кольца и закрепляется с помощью гвоздя, входящего в комплект.

При монтаже, на деревянные поверхности, срезать пластиковый дюбель до ограничительного кольца и вбивать гвоздь непосредственно в дерево.

При монтаже СИП расстояние между двумя креплениями не должно превышать 0,7 метра.

Стяжка в пучок нескольких СИП производится с помощью пластикового ремешка с самоблокирующимся замком. Рекомендуется производить крепление СИП предварительно стянутых хомутами.

Монтаж рекомендуется проводить при температуре окружающей среды не ниже минус 20 °С.

EN

Basic product data

Facade mounting kit KFK 15-57.6 type GENERICA trademark
(hereinafter – the kit) is designed for intermediate fixing and bundling self-supporting insulated wires (SSIW) with voltage up to 1 kV on the supports and walls of buildings.

Technical data

Technical data of the kit are given in table 1.
Overall dimensions of the kit are shown in figure 1.

GENERICA

Installation rules

When mounting on reinforced concrete or brick walls/supports, the fasteners are installed in pre-made holes with a diameter of 12 mm and a depth of at least 60 mm.

The dowel part is driven into the hole up to the limiting ring and fastened with the nail included in the kit.

When mounting on wooden surfaces, cut the plastic dowel up to the limiting ring and drive the nail directly into the wood.

When mounting SSIW, the distance between two fasteners must not exceed 0.7 meters.

The bundling of several SSIWs is carried out using a plastic strap with a self-locking lock. It is recommended to fasten SSIWs that have been pre-tied with clamps.

It is recommended to mount the clamp at ambient temperature not lower than minus 20 °C.

KZ

Бұйым туралы негізгі ақпарат

GENERICA тауар белгісінің КФК 15-57.6 типті қасбеттік бекітпе жиынтығы (бұдан әрі – жиынтық) кернеуі 1 кВ-қа дейінгі өзін-өзі көтеретін оқшауланған сымдарды (ӨКС) ғимараттардың тіреулері мен қабырғаларына аралық бекітуге және бумалап тартуға арналған.

Техникалық деректер

Жиынтықтың техникалық деректері 1 кестеде келтірілген.

Жиынтықтың габариттік өлшемдері 1 суретте келтірілген.

Монтаждау ережелері

Темір бетон не кірпіш қабырғаларға/тіреулерге монтаждағанда бекітпелер алдын ала дайындалған диаметрі 12 мм және тереңдігі кемінде 60 мм саңылауларға орнатылады.

Дюбель бөлігі саңылауға шектегіш сақинаға дейін ұрылып, жиынтыққа кіретін шегенің көмегімен бекітіледі.

Ағаш бетке монтаждаған кезде пластикалық дюбельді шектегіш сақинаға дейін кесіп алып, шегені тікелей ағашқа ұрып кіргізу керек.

ӨКС-ке монтаждаған кезде екі бекітпенің арасындағы қашықтық 0,7 метрден аспауы тиіс.

Бірнеше ӨКС-ті бумалап тарту өздігінен бұғатталатын құлпы бар пластикалық белбеушенің көмегімен жүргізіледі. ӨКС бекітуді алдын ала тартылған қамыттармен жүргізуді ұсынамыз.

Монтаждауды қоршаған ортаның минус 20 °C-ден төмен емес температурасында жүргізуді ұсынамыз.

GENERICA

Таблица / Table / Кесте 1

Наименование показателя / Parameter denomination / Көрсеткіштің атауы	Значение / Value / Мәні
Расстояние до стены / Distance to the wall / Қабырғаға дейінгі арақашықтық, mm	60
Диаметр удерживаемого пучка проводов / Diameter of wire bundle to be held / Сымдардың ұсталып тұратын бумасының диаметрі, mm	15–57
Разрушающая нагрузка / Breaking load / Бұзу жүктемесі, kN	0,198
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 / Climatic and placement category according / 15150 MEMCT бойынша климаттық орындалым және орналастыру санаты	УХЛ1 / Nf1
Высота над уровнем моря / Base altitude / Теңіз деңгейінен биіктігі, m	≤ 1000
Температура эксплуатации / Operating temperature / Пайдалану температурасы, °C	От минус 60 до плюс 50 и относительной влажности 75 % при плюс 15 °C / Minus 60 to plus 50 and relative humidity 75 % at plus 15 °C / Минус 60-тан плюс 50-ге дейін және 15 °C-де салыстырмалы ылғалдылығы 75 %
Среднее значение относительной влажности, при температуре 25 °C / Average value of relative humidity, at 25 °C / 25 °C температурада салыстырмалы ылғалдылықтың орташа мәні, %	≤ 95
Транспортирование / Transportation / Тасымалдау	Любой вид крытого транспорта, защищающий изделие от грязи, влаги и ударных нагрузок, при температуре от минус 60 до плюс 50 °C / Any type of covered transport that protects the product from dirt, moisture and impact loads, at temperatures from minus 60 to plus 50 °C / Минус 60-тан плюс 50 °C-ге дейінгі температурада бұйымды былғанудан, ылғалдан және соққы жүктемелерден қорғайтын жабық көліктің кез келген түрі
Хранение / Storage / Сақтау	Закрытые помещения с естественной вентиляцией, при температуре от минус 60 до плюс 50 °C, среднее значение относительной влажности, при температуре плюс 25 °C до 95 % / Closed rooms with natural ventilation, at temperatures from minus 60 to plus 50 °C, average relative humidity at plus 25 °C up to 95 % / Минус 60-тан плюс 50 °C-ге дейінгі температурада табиғи желдетілетін жабық үйжайлар, плюс 25 °C-ге дейінгі температурада салыстырмалы ылғалдылықтың орташа мәні 95 %
Ремонтопригодность / Repairability / Жөндеуге жарамдылығы	Неремонтопригоден / Non-repairable / Жөндеуге жарамайды
Утилизация / Disposal / Көдеге жарату	Утилизация производится в соответствии с требованиями законодательства на территории стран реализации / Disposal is carried out in accordance with the legal requirements in the territory of the countries of sale / Өткеру елдерінің аумағындағы заңнаманың талаптарына сәйкес көдеге жаратылады

Продолжение таблицы 1 / Continuation of table 1 / 1-кестенің жалғасы

Наименование показателя / Parameter denomination / Көрсеткіштің атауы	Значение / Value / Мәні
Комплектность / Completeness of set / Жиынтықтылығы	Комплект / Enclosure / Жиынтық: 50 шт. / pcs. / дана; Паспорт – 1 экз. на групповую упаковку / Passport – 1 copy per multiple package / Паспорт – топтық қаптамаға 1 дана
Масса / Weight / Салмағы, kg, $\pm 5\%$	0,055
Срок службы, лет / Service life, years / Қызмет мерзімі, жыл	40
Гарантийный срок эксплуатации, лет (со дня продажи) / Warranty period of operation, years (from the date of sale) / Кепілді пайдалану мерзімі, жыл (сатылған күннен бастап)*	5

* Гарантия сохраняется при соблюдении покупателем правил эксплуатации, транспортирования и хранения. / Warranty is preserved in case the purchaser complies with the operation, transportation and storage requirements. / Кепілдік сатып алушы пайдалану, тасымалдау және сақтау ережелерін сақтаған кезде сақталады.

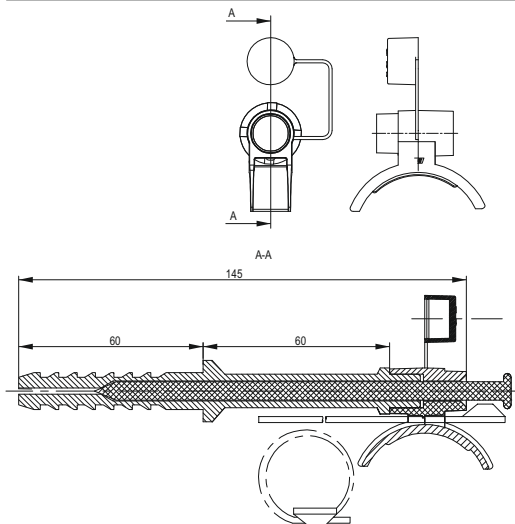


Рисунок 1 – Габаритные и установочные размеры комплекта / Figure 1 – Overall and mounting dimensions of the kit / 1 сурет – Жиынтықтың габариттік және орнату өлшемдері