




STREET X1

Улично-дорожный флагман

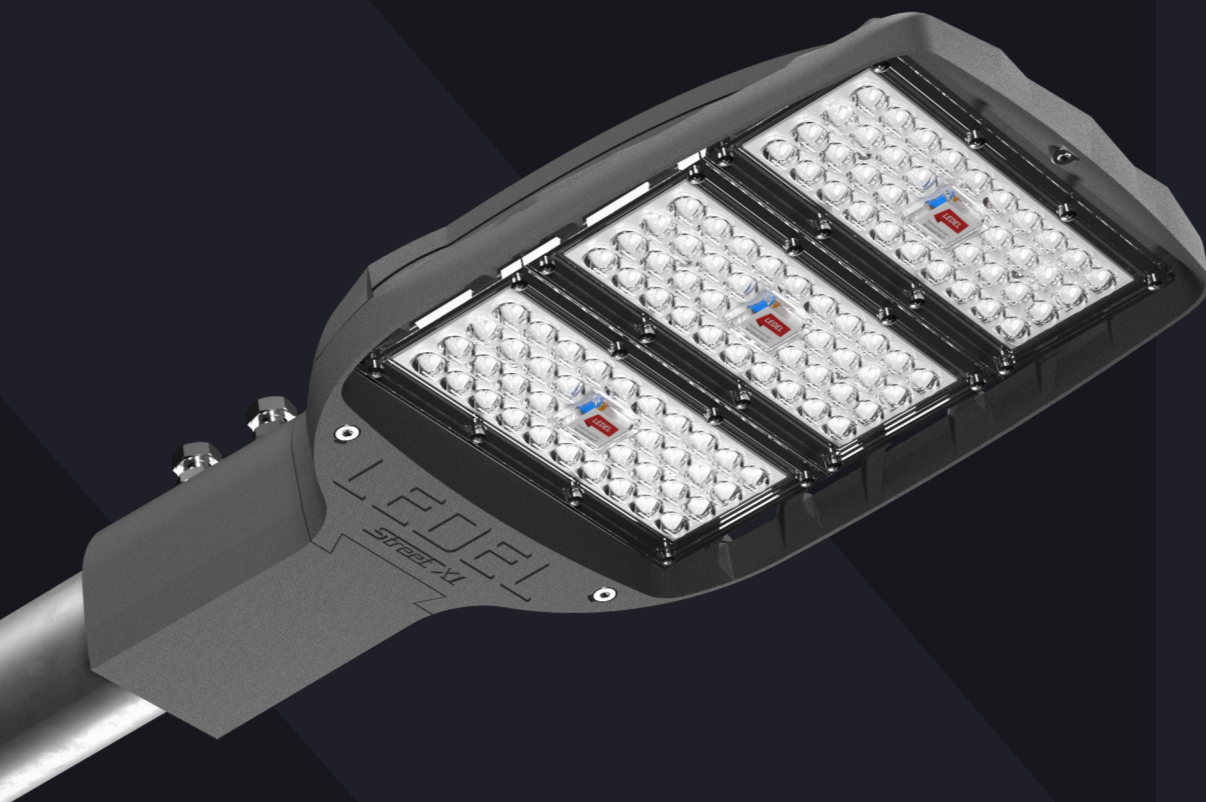

Сферы применения



Автомобильные
дороги



Городские
улицы



Площади
и парки



Внешнее освещение
прилегающих территорий

Основные характеристики



Мощность
27 - 250 Вт




Световой поток
4860 - 40000 лм



KCC
Ш8М



Степень защиты
IP66



ledel.ru

LED

*Расширенная гарантия. Стандартная гарантия 5 лет. Подробнее в отделе продаж



STREET X1

Характеристики серии


Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 165 до 430
Частота, Гц	50
Коэффициент мощности драйвера, λ	$\geq 0,95$
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤ 2
Температура эксплуатации, °C	от -60 до +40
Вид климатического исполнения	УХЛ1, М1
Индекс цветопередачи, CRI	70
Цветовая t, К	4000, 5000
Класс защиты от поражения электрическим током	I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

Особенности серии




Два корпуса в едином дизайне. 2, 3 или 5 светодиодных модулей для решения разных задач



Драйвер LEDEL обеспечивает трехступенчатую систему защиты от микросекундных помех до 10 кВ, скачков напряжения до 430 В и перегрева


Вес и габариты



210 – 240
Ширина, мм



406 / 485 – 548 / 627
Длина, мм



93 – 104
Высота, мм

210 – 240
Ширина, мм

Вес, кг: **2,0 / 3,5 – 3,5 / 4,0**

Значения соответствуют:
• Street X1 / Street X1 с поворотным креплением –
• Street X1 Pro / Street X1 Pro с поворотным креплением



Российская компонентная база: драйвер собственного производства; модификации с российскими светодиодами

LEDEL

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, РФ, 420108

8 800 100 30 30
info@ledel.ru

ledel.ru

