

Марка поз	Арматур	Наименование обозначение	Код	Масса ег, кг	Примечание
		Железобетонные элементы			
СВ95		Стойка СВ95 проект шифр НТЛ-0615.95	2	900	
П-3и		Опорно-анкерная плита П-3и НТЛ-35.0016-31	2	110	
		Смальные конструкции			
1		Кронштейн У4 НТЛ-35.0016-36	1	6,8	
2		Стяжка П1 НТЛ-35.0016-34	2	7,7	
3		Заемающийся прободник ЗПВ НТЛ-35.0016-43	1,5	0,5	М
		Линейная арматура			
4	УЗА-Л50	Лента бордюрная металлическая 20х0,7х1000мм ЛМ-50	6	0,11	
5	УЗА-51-100	Скрепка СУ-20	6	0,01	
6	УКА-31-Д16-Д95	Комплект промежуточной подвески КОПМ 1500	2	0,50	
7	УКА-12-1500-4000	Кронштейн анкерный КАМ-4000	1	0,27	
9	УЗА-14-Д50-Д70-1500	Зажим анкерный ЗАН 50-70/1500 для СИП с нулевой жилой 50-70 мм ² (ЗАН 70-95/2200 с жилой 95 мм ²)	1	0,40 (0,65)	
12	УЗSG-16-510-120-S25-95	Зажим ЗСПП 35-120/25-95 для ЗПВ	2	0,25	
13	УЗР-11-SD6-SD95	Зажим площадный ЗП 6-95/6-95	2	0,1	
14	УНН21-Д6-180-100	Хомут для СИП ХС-180, д 10-45 мм, для СИП 35-95мм ²	5	0,026	
	УНН21-Д9-260-100	Хомут для СИП ХС-260, д 26-66 мм, для СИП 120мм ²		0,036	

* При использовании натяжных зажимов ЗАН 16-35/1000, ЗАН 50-70/1500 для поз. 10 и для ответвления 2х2, кронштейн КАБ-200 следует заменить на кронштейн КАМ-1500 (КАМ-4000) с увеличением средней поз.5 и одного метра металлической ленты поз. 4.

1. Комплект промежуточной подвески КОПМ 1500 устанавливается на "флажок" верхнего заемающегося прободника стойки, а кронштейны КАМ-4000 и КАБ-200 должны устанавливаться на "флажки" заемающегося прободника ЗПВ.

2. Чертеж выполнен на 2х листах. Узел 1 см. лист 2.

Ответвление к вводу в здания в одну сторону от
ВЛ проводов СИП


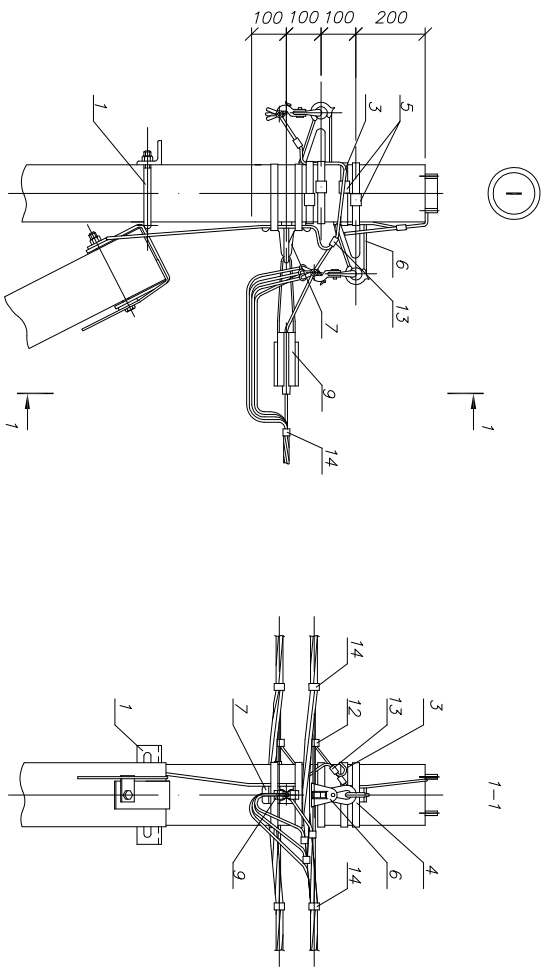


Схема ответвления к вводу в здания

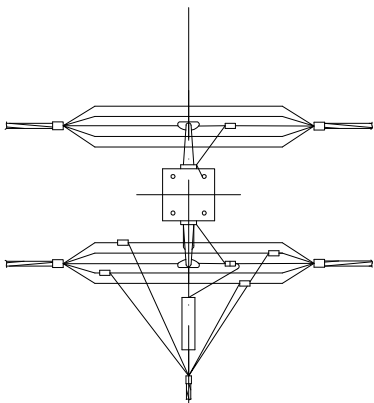

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взаим. Инв. N

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	ASIP-BET-OPR-432-00-16	Лист
						2