


L-TRADE II 12

Универсальный бытовой светильник



Сферы применения

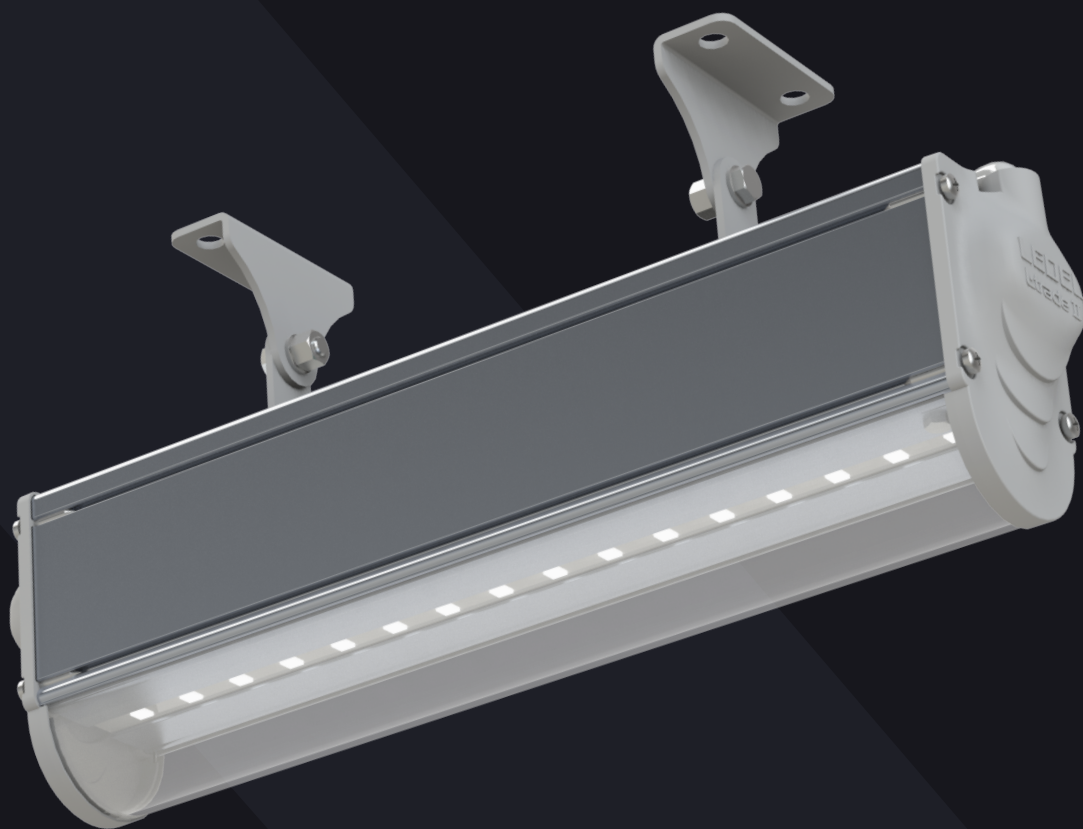

Внутреннее
освещение
жилых и
служебных
помещений



Лестничные
клетки



Гаражи



Подземные
переходы

Основные характеристики



Мощность
15 Вт



Световой поток
1650 лм



КСС
Д



Степень защиты
IP66

LED



ledel.ru


L-TRADE II 12

Характеристики серии


Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 140 до 430
Частота, Гц	50
Коэффициент мощности драйвера, λ	$\geq 0,95$
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤ 2
Температура эксплуатации, °C	от -60 до +40
Вид климатического исполнения	УХЛ2
Индекс цветопередачи, CRI	82
Цветовая t, К	4000, 5000
Класс защиты от поражения электрическим током	I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.


Особенности серии



Влагозащищенные торцевые крышки и герметизирующий контур всех элементов корпуса обеспечивают надежную защиту светильника




Защита от микросекундных помех до 2 кВ, скачком напряжения до 430 В и перегрева



Цельнометаллический алюминиевый профиль светильника изготовлен методом экструзии

Вес и габариты

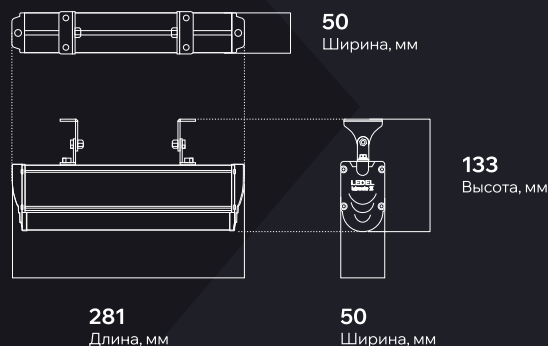

Вес, кг: 0,5

