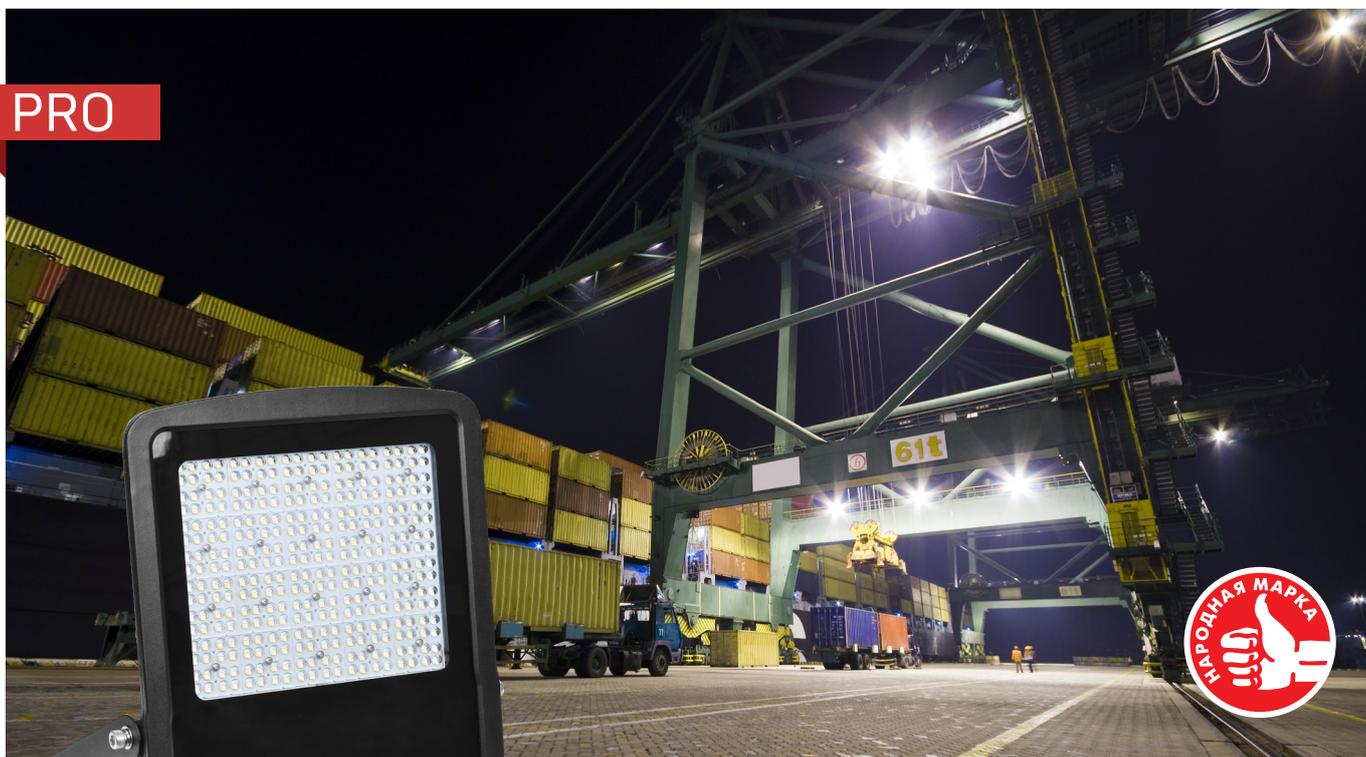


СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ СДО 08 PRO

НОВИНКА

Профессиональная серия для широкого спектра применения. Светодиодные прожекторы высокой мощности СДО 08 PRO обладают отличной эффективностью. Могут применяться как для наружного, так и для внутреннего освещения.

**5000 K**

Дневной свет


264 В
176 ВШирокий диапазон
входных напряжений**50 000 часов**
службы**Гарантия**
3 года**IP65**
Защита
от влаги и пыли

- Высокая светоотдача: 110 лм/Вт (100 лм/Вт для прожекторов с типом КСС «Кососвет»).
- Возможность выбора из нескольких КСС.
- Широкий диапазон рабочих температур: от -45 до +50 °С.
- Коэффициент мощности: 0,9.
- Индекс цветопередачи: Ra > 70.

В ассортименте прожекторы СДО 08 PRO с различными КСС:


Модель	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Тип КСС	Артикул
СДО 08-100 PRO	100	11 000	Д 120°	LPD08-01-100-120-50-K02
			Г 60°	LPD08-01-100-060-50-K02
			К 30°	LPD08-01-100-030-50-K02 NEW
СДО 08-150 PRO	150	10 000	«Кососвет»	LPD08-01-100-40-90-50-K02
			Д 120°	LPD08-01-150-120-50-K02
			Г 60°	LPD08-01-150-060-50-K02
СДО 08-150 PRO	150	16 500	К 30°	LPD08-01-150-030-50-K02 NEW
			«Кососвет»	LPD08-01-150-40-90-50-K02
			15 000	«Кососвет»
СДО 08-200 PRO	200	22 000	Д 120°	LPD08-01-200-120-50-K02
			Г 60°	LPD08-01-200-060-50-K02
			К 30°	LPD08-01-200-030-50-K02 NEW
СДО 08-200 PRO	200	20 000	«Кососвет»	LPD08-01-200-40-90-50-K02
			Д 120°	LPD08-01-300-120-50-K02
			Г 60°	LPD08-01-300-060-50-K02
СДО 08-300 PRO	300	33 000	К 30°	LPD08-01-300-030-50-K02 NEW
			«Кососвет»	LPD08-01-300-40-90-50-K02
			30 000	«Кососвет»

Тип Д (120°)




для освещения больших открытых пространств

Тип Г (60°)




для установки на большой высоте

КСС К (30°)



для архитектурной подсветки и установки на большой высоте

Тип «Кососвет»



для архитектурного освещения и подсветки рекламных конструкций