



FHB

Для помещений с высокой температурой



Сферы применения



Металлургическая
промышленность



Машиностроение



Топливо-
энергетический
комплекс

Основные характеристики



Мощность

120 - 190 Вт



Световой поток

15960 - 25730 лм



KCC


F40, C120, D60



Степень защиты

IP66

FEREKS



fereks.ru



FNB

Характеристики серии


Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 176 до 264
Частота, Гц	47 - 63
Коэффициент мощности драйвера, λ	$\geq 0,96$
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤ 1
Температура эксплуатации, °C	от -40 до +90
Вид климатического исполнения	У1
Индекс цветопередачи, CRI	70
Цветовая t, K	4000. 5000
Класс защиты от поражения электрическим током	I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

Особенности серии




Закаленное стекло
и силиконовая оптика



Возможность размещения
светового модуля на расстоянии
больше 20 метров от драйвера

Вес и габариты

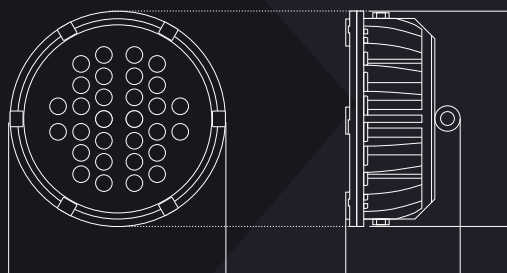


320
Диаметр, мм

170 / 220
Высота, мм

320
Диаметр, мм

Вес, кг: **7,5**



Крепление на рым-болт
(не входит в комплект)

FEREKS

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, РФ, 420108

8 800 100 30 30
info@ledel.ru

fereks.ru

