Кабельные мини-каналы серии DIY

Кат.№(№): 8 880 01/11/21/31/41/51, 8 883 91,
8 880 02/12/22/32/42/52, 8 883 92,
8 880 03/13/23/33/43/53, 8 883 93,
8 880 04/14/24/34/44/54, 8 883 94,
8 880 05/15/25/35/45/55, 8 883 95,
8 880 06/16/26/36/46/56, 8 883 96,
8 880 90/91/92/93/94/95/97,
8 882 01/11/21/31/41/51, 8 884 91,
8 882 01/12/22/32/42/52, 8 884 92,
8 882 03/13/23/33/43/53, 8 884 93,
8 882 04/14/24/34/44/54, 8 884 94,
8 882 05/15/25/35/45/55, 8 884 95,
8 882 06/16/26/36/46/56, 8 884 96,
8 882 90/91/92/93/94/96/97

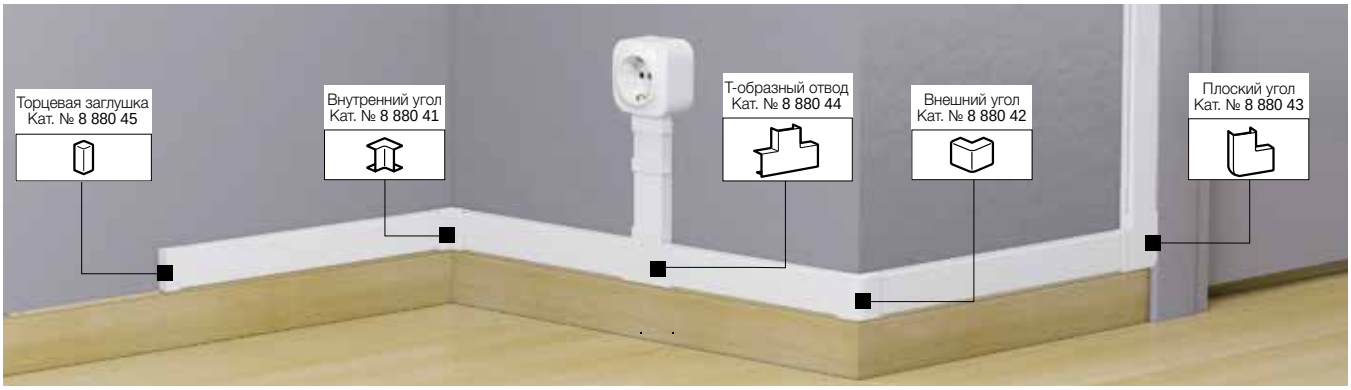

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Кабельные мини-каналы серии DIY представляют собой систему замкнутых оболочек, состоящих из корпуса со съемной крышкой, предназначенную для прокладки внутри нее изолированных проводов, кабелей и шнуров.
Широкий выбор мини-каналов, отделочных и монтажных аксессуаров (заглушки, накладки на стык крышки, внутренние, внешние и плоские углы, отводы) обеспечивают гибкость монтажа и удобство эксплуатации.
Длина мини-канала: 2 метра. Цвета: белый и черный.

2. СОСТАВ СЕРИИ

Размер, мм	Кат. № мини-канала с крышкой (упаковка)	Цвет
15x10	8 880 90 (154 м)	Белый
	8 882 90(154 м)	Черный
16x16	8 880 91(150 м)	Белый
	8 882 91 (150 м)	Черный
20x12	8 880 92 (96 м)	Белый
	8 882 92 (96 м)	Черный
24x14	8 880 93 (70 м)	Белый
	8 882 93 (70 м)	Черный
40x16	8 880 94 (60 м)	Белый
	8 882 94 (60 м)	Черный
40x40	8 880 95 (24 м)	Белый
	8 882 96 (24 м)	Черный
60x40	8 880 97 (16 м)	Белый
	8 882 97 (16 м)	Черный

3. РАЗМЕРЫ (мм)



8 880 90
8 882 90



8 880 91
8 882 91



8 880 92
8 882 92



8 880 93
8 882 93



8 880 94
8 882 94



8 880 95
8 882 96



8 880 97
8 882 97

Кабельные мини-каналы серии DIY

Кат.№(№): 8 880 01/11/21/31/41/51, 8 883 91,
8 880 02/12/22/32/42/52, 8 883 92,
8 880 03/13/23/33/43/53, 8 883 93,
8 880 04/14/24/34/44/54, 8 883 94,
8 880 05/15/25/35/45/55, 8 883 95,
8 880 06/16/26/36/46/56, 8 883 96,
8 880 90/91/92/93/94/95/97,
8 882 01/11/21/31/41/51, 8 884 91,
8 882 01/12/22/32/42/52, 8 884 92,
8 882 03/13/23/33/43/53, 8 884 93,
8 882 04/14/24/34/44/54, 8 884 94,
8 882 05/15/25/35/45/55, 8 884 95,
8 882 06/16/26/36/46/56, 8 884 96,
8 882 90/91/92/93/94/96/97

4. МОНТАЖНЫЕ АКСЕССУАРЫ

4. 1 ВНУТРЕННИЙ УГОЛ

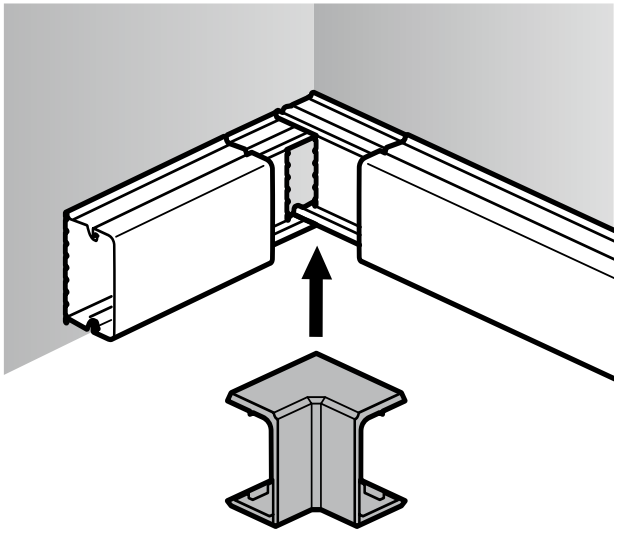

Позволяет:
- выполнить соединение без углового распила мини-каналов
- сохранить заявленную степень защиты
- улучшить внешний вид соединения, скруглив углы и скрыв места распила

Крепится на защелках.
Внутренний угол (90°) - неизменяемый. Цвета: белый и черный.

Кат. №	Цвет	Габариты мини-канала	Кол-во штук в упаковке
8 880 01	Белый	15x10	10
8 882 01	Черный		
8 880 11	Белый	16x16	10
8 882 11	Черный		
8 880 21	Белый	20x12	10
8 882 21	Черный		
8 880 31	Белый	24x14	10
8 882 31	Черный		
8 880 51	Белый	40x16	10
8 882 51	Черный		
8 880 81	Белый	40x40	5
8 882 81	Черный		
8 883 91	Белый	60x40	5
8 884 91	Черный		

4. МОНТАЖНЫЕ АКСЕССУАРЫ (продолжение)

4.2 ВНЕШНИЙ УГОЛ

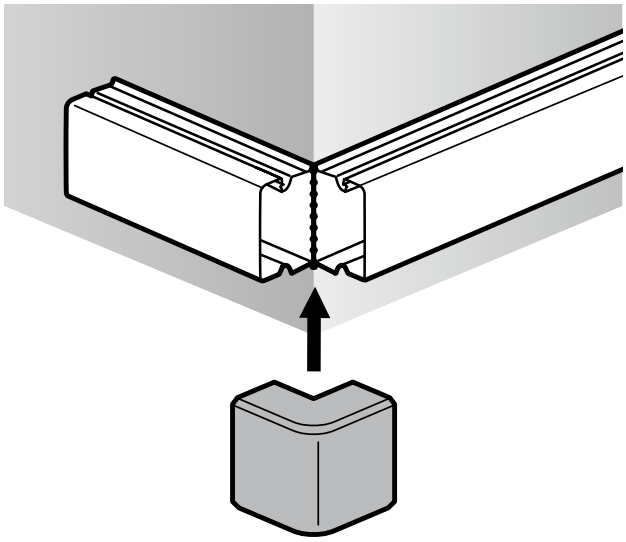

Позволяет:
- выполнить соединение без углового распила мини-каналов
- сохранить заявленную степень защиты
- улучшить внешний вид соединения, скруглив углы и скрыв места распила

Крепится на защелках.
Внешний угол (90°) - неизменяемый. Цвета: белый и черный.

Кат. №	Цвет	Габариты мини-канала	Кол-во штук в упаковке
8 880 02	Белый	15x10	10
8 882 01	Черный		
8 880 12	Белый	16x16	10
8 882 12	Черный		
8 880 22	Белый	20x12	10
8 882 22	Черный		
8 880 32	Белый	24x14	10
8 882 32	Черный		
8 880 42	Белый	40x16	10
8 882 42	Черный		
8 880 52	Белый	40x40	5
8 882 52	Черный		
8 883 92	Белый	60x40	5
8 884 92	Черный		

4. МОНТАЖНЫЕ АКСЕССУАРЫ

4. 3 ПЛОСКИЙ УГОЛ

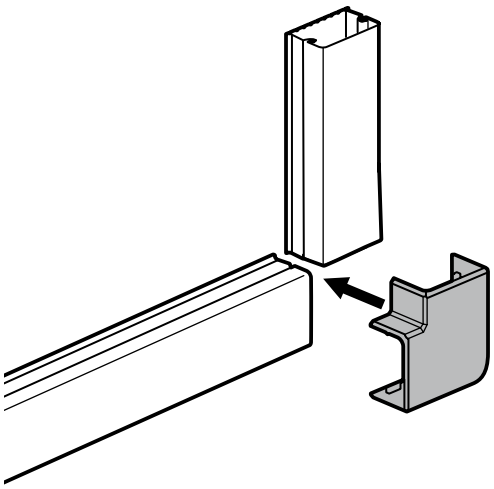

Использование двух плоских углов одного сечения позволяет:
- выполнить соединение без углового распила кабельных каналов
- сохранить заявленную степень защиты
- улучшить внешний вид соединения, скруглив углы и скрыв места распила

Крепится на защелках.
Неизменяемый угол (90°). Цвета: белый и черный.

Кат. №	Цвет	Габариты мини-канала	Кол-во штук в упаковке
8 880 03	Белый	15x10	10
8 882 03	Черный		
8 880 13	Белый	16x16	10
8 882 13	Черный		
8 880 23	Белый	20x12	10
8 882 23	Черный		
8 880 33	Белый	24x14	10
8 882 33	Черный		
8 880 43	Белый	40x16	10
8 882 43	Черный		
8 880 53	Белый	40x40	5
8 882 53	Черный		
8 883 93	Белый	60x40	5
8 884 93	Черный		

4. МОНТАЖНЫЕ АКСЕССУАРЫ (продолжение)

4.4 Т-ОБРАЗНЫЙ ОТВОД

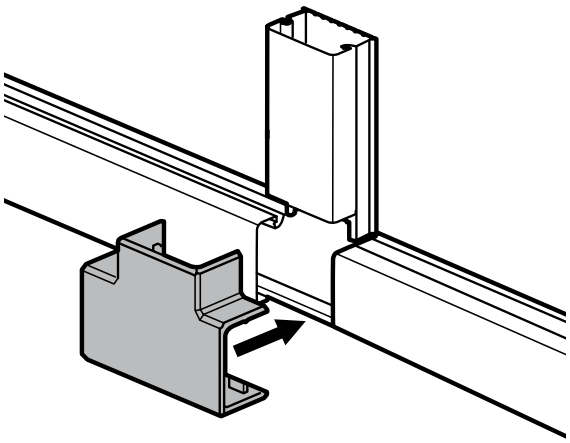

Позволяет:
- сохранить заявленную степень защиты
- улучшить внешний вид соединения

Крепится на защелках.
Цвета: белый и черный.

Кат. №	Цвет	Габариты мини-канала	Кол-во штук в упаковке
8 880 04	Белый	15x10	10
8 882 04	Черный		
8 880 14	Белый	16x16	10
8 882 14	Черный		
8 880 24	Белый	20x12	10
8 882 24	Черный		
8 880 34	Белый	24x14	10
8 882 34	Черный		
8 880 44	Белый	40x16	10
8 882 44	Черный		
8 880 54	Белый	40x40	5
8 882 54	Черный		
8 883 94	Белый	60x40	5
8 884 94	Черный		

4. МОНТАЖНЫЕ АКСЕССУАРЫ

4. 5 ТОРЦЕВАЯ ЗАГЛУШКА

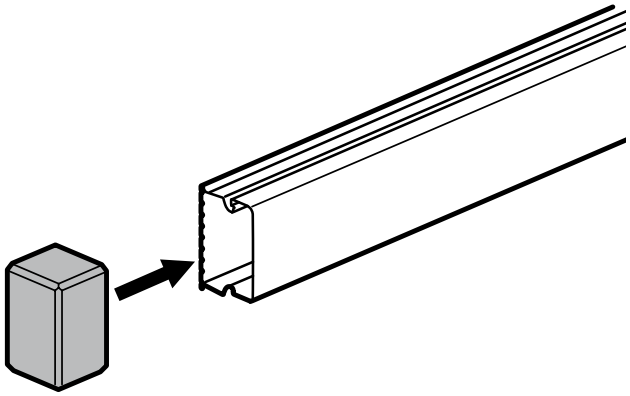

Позволяет:
- сохранить заявленную степень защиты
- улучшить внешний вид, закрыв торец профиля
- закрыть мини-каналы справой или левой стороны

Крепится на защелках.
Цвета: белый и черный.

Кат. №	Цвет	Габариты мини-канала	Кол-во штук в упаковке
8 880 05	Белый	15x10	10
8 882 05	Черный		
8 880 15	Белый	16x16	10
8 882 15	Черный		
8 880 25	Белый	20x12	10
8 882 25	Черный		
8 880 35	Белый	24x14	10
8 882 35	Черный		
8 880 45	Белый	40x16	10
8 882 45	Черный		
8 880 55	Белый	40x40	5
8 882 55	Черный		
8 883 95	Белый	60x40	5
8 884 95	Черный		

4. МОНТАЖНЫЕ АКСЕССУАРЫ (продолжение)

4.6 НАКЛАДКА НА СТЫК КРЫШЕК

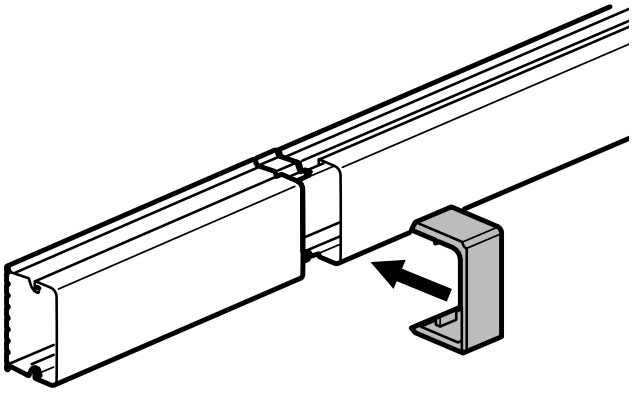

Позволяет:
- соединить две крышки мини-канала
- сохранить заявленную степень защиты
- улучшить внешний вид места соединения

Крепится на защелках.
Цвета: белый и черный.

Кат. №	Цвет	Габариты мини-канала	Кол-во штук в упаковке
8 880 06	Белый	15x10	10
8 882 06	Черный		
8 880 16	Белый	16x16	10
8 882 16	Черный		
8 880 26	Белый	20x12	10
8 882 26	Черный		
8 880 36	Белый	24x14	10
8 88236	Черный		
8 880 46	Белый	40x16	10
8 882 46	Черный		
8 880 56	Белый	40x40	5
8 882 56	Черный		
8 883 96	Белый	60x40	5
8 884 96	Черный		

Кабельные мини-каналы серии DIY

Кат.№(№): 8 880 01/11/21/31/41/51, 8 883 91,
8 880 02/12/22/32/42/52, 8 883 92,
8 880 03/13/23/33/43/53, 8 883 93,
8 880 04/14/24/34/44/54, 8 883 94,
8 880 05/15/25/35/45/55, 8 883 95,
8 880 06/16/26/36/46/56, 8 883 96,
8 880 90/91/92/93/94/95/97,
8 882 01/11/21/31/41/51, 8 884 91,
8 882 01/12/22/32/42/52, 8 884 92,
8 882 03/13/23/33/43/53, 8 884 93,
8 882 04/14/24/34/44/54, 8 884 94,
8 882 05/15/25/35/45/55, 8 884 95,
8 882 06/16/26/36/46/56, 8 884 96,
8 882 90/91/92/93/94/96/97

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

5.1 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды: IP40
Стойкость к ударам при монтаже и эксплуатации: 1 Дж
Степень защиты от механических ударов: IK 06

5.2 ХАРАКТЕРИСТИКИ ИПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ

Кабельные мини-каналы – ПВХ
Аксессуары – АБС-пластик
Не распространяют горение

5.3 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электроизоляционная характеристика: диэлектрик
Номинальное напряжение: 500 В

5.4 ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Минимальная температура при хранении и транспортировке: - 25 °C
Диапазон температур при монтаже и эксплуатации: от - 5 °C до + 60 °C

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (продолжение)

5.5 СОСТАВ СИСТЕМ КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ (одна система на линию)

Мини-каналы				Торцевая заглушка
Корпус+крышка	Кат. №	Сечение (мм²)	Цвет	
15x10	6 381 06	79	Белый	6 381 05
	6 382 06		Черный	6 382 05
16x16	6 381 16	176	Белый	6 381 15
	6 382 16		Черный	6 382 15
20x12	6 381 26	164	Белый	6 381 25
	6 382 26		Черный	6 382 25
24x14	6 381 36	249	Белый	6 381 35
	6 382 36		Черный	6 382 35
40x16	6 381 56	510	Белый	6 381 55
	6 382 56		Черный	6 382 55
40x16 с перегородкой	6 381 56	190/190	Белый	6 381 55
	6 382 56		Черный	6 382 55
40x40	6 381 86	1337	Белый	6 381 85
	6 382 86		Черный	6 382 85
60x40	6 383 96	2090	Белый	6 383 95
	6 384 96		Черный	6 384 95

5.6 ВМЕСТИМОСТЬ КАБЕЛЬНЫХ МИНИ-КАНАЛОВ

КАТ.№ МИНИ-КАНАЛА (БЕЛЫЙ ЦВЕТ)	РАЗМЕР МИНИ-КАНАЛА, ММ	№ ОТСЕКА	ПОЛЕЗНОЕ СЕЧЕНИЕ, ММ²	ТИП КАБЕЛЯ							
				UTP/FTP 5e	RG6 75 Ом	2 x 1,5 мм²*	3 x 1,5 мм²*	2 x 2,5 мм²*	3 x 2,5 мм²*	3 x 4 мм²*	3 x 6 мм²*
				ДИАМЕТР КАБЕЛЕЙ, ММ							
				5,5	7,0	7,7	8,4	9,0	9,7	11,5	11,8
				КОЛИЧЕСТВО КАБЕЛЕЙ**							
6 381 90	15 x 10	1	79	2	1	1	0	0	0	0	0
6 381 91	16 x 16		176	3	2	1	1	1	1	1	1
6 381 92	20 x 12		164	2	2	1	0	0	0	0	0
6 381 93	24 x 14		249	4	3	2	2	2	2	1	1
6 381 94	40 x 16		510	8	5	4	3	3	2	2	2
6 381 95	40 x 16 с перегородкой	1	249	4	2	2	1	1	1	1	1
		2	249	4	2	2	1	1	1	1	1
6 381 96	40 x 40	1	1 337	23	14	12	10	8	7	5	5
6 381 97	60 x 40		2090	34	21	17	14	17	11	8	7

* Тип кабеля ВВГнг (А)

** Заполнение кабель-канала не более 40%

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Очищать поверхность мягкой тканью с использованием тёплого мыльного раствора..
Запрещается использовать ацетон, чистящие средства для удаления смолы или трихлорэтилен.
Устойчивость к следующим веществам: гексан, метиловый спирт, мыльная вода, разбавленный нашатырный спирт, 10%-й раствор отбеливателя, средства для мойки окон, влажные салфетки.

Внимание! Перед использованием других чистящих средств обязательно проведите пробную чистку.

7. УПАКОВКА

Кабельные каналы детали тщательно упакованы в картонные коробки, чтобы изделия сохраняли свой товарный вид к моменту их доставки на строительный объект.

Все монтажные аксессуары имеют индивидуальную упаковку (флоупак).

8. ИНФОРМАЦИЯ О ПОДТВЕРЖДЕНИИ СООТВЕТСТВИЯ

EAC

9. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Относительная влажность воздуха 30~90% при комнатной температуре в помещении хранения.
Транспортировка должна осуществляться закрытым транспортом.
Не допускается бросать и кантовать товар!
Условия хранения мини-каналов в части воздействия климатических факторов: по суше – по условиям хранения 5 ГОСТ 15150, при морских перевозках в трюмах – по условиям хранения 3 ГОСТ 15150; на самолетах – по условиям хранения 8 ГОСТ 15150.
Условия транспортирования изделий в части воздействия механических факторов – по группе Ж ГОСТ 23170. Транспортирование изделий в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности по ГОСТ 15846.

10. УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Соблюдайте требования законодательства своей страны по утилизации и переработке электротехнических изделий и упаковочных материалов. Целью раздельного сбора пришедших в негодность электроприборов, электронных устройств и упаковки является поощрение повторного использования материалов и/или их переработки, а также предотвращение отрицательных эффектов, например выделения опасных веществ,которые могут содержаться в изделии.

По окончании срока эксплуатации изделие должно быть утилизировано должным образом.

Утилизация изделия производится согласно требованиям действующих норм.

После окончания срока службы изделие не представляет опасности для жизни и здоровья людей.

В конце срока службы изделие нельзя выбрасывать вместе с обычным хозяйственным мусором, а следует отнести в пункт приема на утилизацию электрического и электронного оборудования. На это указывает специальный символ, инструкция по эксплуатации и/или маркировка на упаковке.

Некоторые из материалов, используемых при производстве изделия, могут быть переработаны, если их доставить в пункт приема.

Если Вам необходима информация о месте расположения пунктов приема на утилизацию, свяжитесь с органами местной власти.

11. ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Монтаж данного изделия должен выполняться квалифицированным персоналом . Предварительно необходимо полностью отключить подачу питания . Приступать к работе по монтажу следует только тогда , когда есть абсолютная уверенность , что напряжение в сети отсутствует . Неправильный монтаж или нарушение правил эксплуатации электрооборудования могут привести к возникновению пожара или поражению электрическим током . Перед монтажом необходимо внимательно ознакомиться с рекомендациями изготовителя, изложенными в данной инструкции, а также принять во внимание требования к месту установки изделия .

Монтаж кабельных каналов из ПВХ может осуществляться в диапазоне рабочих температур от –5 до +60 °С. Перед монтажом кабельные каналы, находившиеся при температуре ниже –5 °С, нужно выдержать при комнатной температуре в течение 2 часов. Монтаж осуществляется в соответствии со строительными нормами, правилами и инструкциями. В процессе монтажа необходимо исключить возможность механических повреждений изделия. Не допускается воздействие на кабельные каналы острыми и твёрдыми предметами. Монтаж кабельных каналов на поверхности осуществляется крепежными изделиями (винты, гвозди- в комплект поставки не входят), либо с помощью неопренового клея. Для лучшей адгезии на основании каналов нанесены продольные риски.

12. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Кабельный мини-канал поставляется в комплектности корпус с крышкой, отрезками по 2метра. Общая длина отрезков кабельного канала в упаковке указана на стикере.

13. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок: 2 года.
Срок службы: не менее 20 лет.
Срок хранения кабельных коробов, крышек и аксессуаров в упаковке изготовителя: 2 года со дня изготовления.

14. ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ДАККОР»

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности:
Россия, г. Москва, улица Нижняя Красносельская, д.40/12, корпус 2, этаж 3, комната 1
Тел.: +7 (495) 660-75-60, 660-75-60
Интернет-сайт: www.daccord.ru
Центр информационной поддержки
Для звонков из Москвы: +7 (495) 660-75-54
Для звонков из РФ (бесплатно): 8 800 700-75-54

15. ИНФОРМАЦИЯ О ДАТЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Год и неделя изготовления нанесены на упаковке изделия в формате «ггWнн», где «гг» - это год, а «нн» - номер недели.

Дополнительно дата изготовления корпуса кабельного канала, крышки указана на изделии в формате «дд/мм/гг», где «дд» – это день, «мм» – это месяц, «гг» – это год.

16. СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА

Россия