


EX-FFL

Маркировка взрывозащиты

1Ex eb mb IIC T6 Gb X;

1Ex eb mb IIC T5 Gb X; 2Ex ec mb IIC T4 Gc X

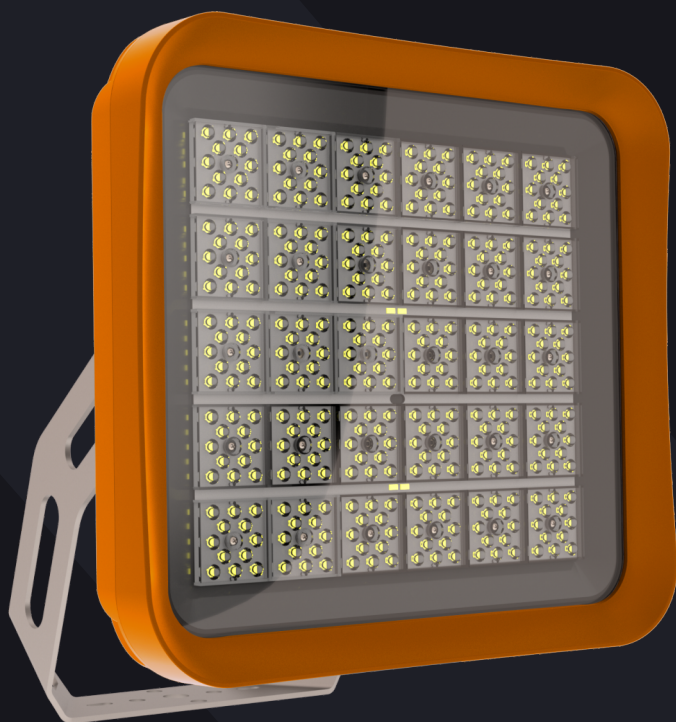

Сферы применения



Взрывоопасные зоны помещений и наружных установок уровня 1, 2 по ГОСТ IEC 60079-10-1-2013

Зоны, опасные по воспламенению горючей пыли, классов 21, 22 по ГОСТ IEC 60079-10-2-2011

Основные характеристики



Мощность
300 Вт



Световой поток
40559 лм




КСС
Д



Степень защиты
IP66

IEK
FREKS



fereks.ru



EX-FFL

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 176 до 264
Частота, Гц	47 - 63
Коэффициент мощности драйвера, λ	$\geq 0,96$
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤ 1
Температура эксплуатации, °C	от -40 до +50
Вид климатического исполнения	У1
Индекс цветопередачи, CRI	80
Цветовая t, К	5000
Класс защиты от поражения электрическим током	I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

Особенности серии




Заливка компаундом всех полостей светильника исключает образование искр




4 вида вторичной оптики доступны по индивидуальному техническому заданию

Вес и габариты



446
Высота, мм



414
Ширина, мм

414
Ширина, мм

373
Длина, мм

Вес, кг: 12,8



Кронштейн с возможностью изменения угла установки светильника

FEREKS

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, РФ, 420108

8 800 100 30 30
info@ledel.ru

fereks.ru

