

LFL-SPORT

Мощный прожектор в компактном корпусе



Сферы применения



Стадионы



Ледовые
арены



Спортивные
площадки

Основные характеристики



Мощность
460 Вт



Световой поток
44970 - 45217 лм




KCC
F20, F40



Степень защиты
IP66

FEREKS



fereks.ru




LFL-SPORT

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 176 до 264
Частота, Гц	47 - 63
Коэффициент мощности драйвера, λ	$\geq 0,96$
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤ 1
Температура эксплуатации, °C	от -40 до +50
Вид климатического исполнения	У1
Индекс цветопередачи, CRI	92
Цветовая t, K	4000 - 5700
Класс защиты от поражения электрическим током	I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

Особенности серии




Матричные
COB-светодиоды



Легкий алюминиевый
корпус обеспечивает
эффективный
теплоотвод

Вес и габариты

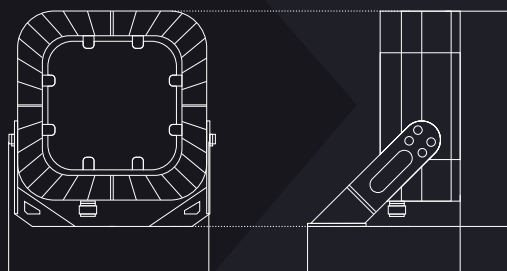


420
Ширина, мм

300
Длина, мм

400
Высота, мм

Вес, кг: 15,0



Рассеиватель из
закаленного стекла

FEREKS

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, РФ, 420108

8 800 100 30 30
info@ledel.ru

fereks.ru

