


FSL

Компактный
уличный светильник



Сферы применения

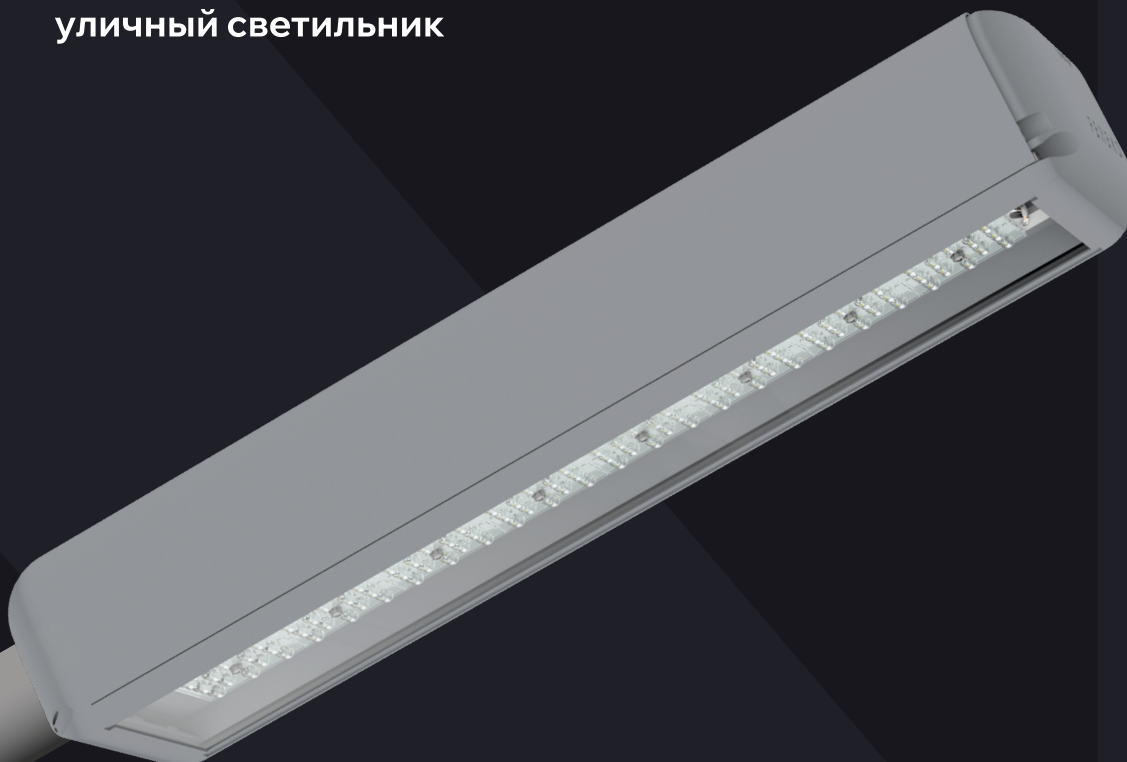

Городские
улицы



Внешнее освещение
прилегающих территорий

Основные характеристики



Мощность
35 - 52 Вт



Световой поток
4142 - 6400 лм




КСС
**W, WA, WL, W5,
W6**



Степень защиты
IP66

*Расширенная гарантия.
Стандартная гарантия 5 лет.
Подробнее в отделе продаж



fereks.ru

FEREKS




FSL

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 176 до 264
Частота, Гц	47-63
Коэффициент мощности драйвера, λ	$\geq 0,96$
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤ 1
Температура эксплуатации, °C	от -40 до +50
Вид климатического исполнения	У1
Индекс цветопередачи, CRI	70, 80
Цветовая t, К	3000, 4000, 5000
Крепление, мм	$\varnothing 48 / \varnothing 60$
Класс защиты от поражения электрическим током	I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

Особенности серии



Ex-FSL - серийное взрывозащищенное исполнение




30 наименований для улиц и прилегающих территорий



Корпус из экструдированного алюминиевого профиля

Вес и габариты



342 / 400
Длина, мм



110
Ширина, мм

94
Высота, мм

Вес, кг: **2,3 - 2,7**

FEREKS

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, РФ, 420108

8 800 100 30 30
info@ledel.ru

fereks.ru

