


ДСО 2.0

Легкий линейный светильник



Сферы применения

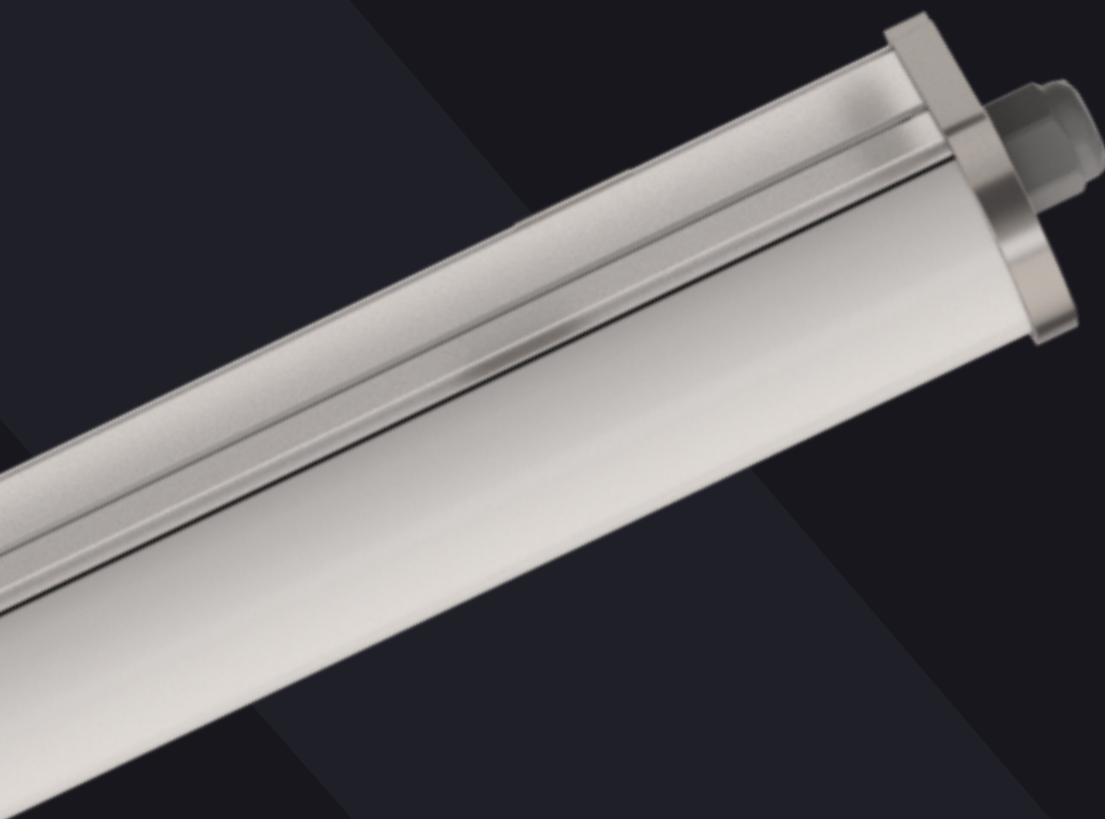

Производственные
помещения



Логистические
центры

Основные характеристики



Мощность
35 Вт



Световой поток
5075 лм




КСС
Д110



Степень защиты
IP66

FEREKS



fereks.ru




ДСО 2.0

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 176 до 264
Частота, Гц	47 - 63
Коэффициент мощности драйвера, λ	$\geq 0,96$
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤ 1
Температура эксплуатации, °C	от -20 до +50
Вид климатического исполнения	УХЛ3.1 / У2
Индекс цветопередачи, CRI	80
Цветовая t, K	3000, 4000, 5000
Класс защиты от поражения электрическим током	I, III

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

Особенности серии



Экструдированный
алюминиевый корпус.
Вес 1,5 кг



Транзитное
подключение
до 40 метров

Вес и габариты



1245
Длина, мм

55
Ширина, мм

59
Высота, мм

Вес, кг: 1,5



Два вида крепления:
подвесное или накладное

FEREKS

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, РФ, 420108

8 800 100 30 30
info@ledel.ru

fereks.ru

