

L-INDUSTRY NEW 48 A3C

Для освещения автозаправочных станций



Сферы применения



Производственные
помещения

Основные характеристики



Мощность
46 Вт




Световой поток
6127 лм



КСС
Г60



Степень защиты
IP66



ledel.ru

LED



L-INDUSTRY NEW


Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 165 до 430
Частота, Гц	50
Коэффициент мощности драйвера, λ	$\geq 0,9$
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤ 2
Температура эксплуатации, °C	от -60 до +40
Вид климатического исполнения	УХЛ2
Индекс цветопередачи, CRI	72
Цветовая t, К	4000, 5000
Класс защиты от поражения электрическим током	I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

*Для светильников с диаграммой Д и рифленным стеклом

Особенности серии




Встраиваемый монтаж




Соответствует повышенным требованиям по искробезопасности

Вес и габариты

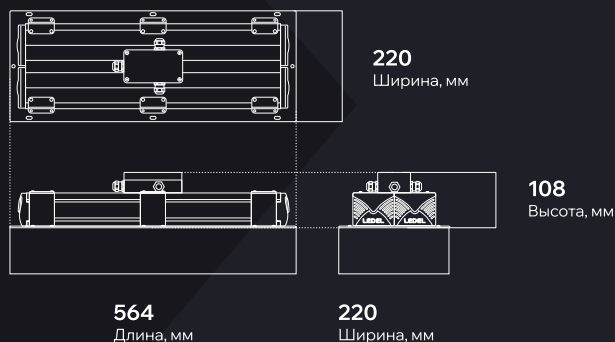

Вес, кг: 6,0



Драйвер LEDEL обеспечивает трехступенчатую систему защиты от микросекундных помех, скачков напряжения и перегрева

LEDEL

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, РФ, 420108

8 800 100 30 30
info@ledel.ru

ledel.ru

