


[illegible]

The diagram shows a continuous beam with three spans, each of length L . The beam is supported by three vertical supports, each marked with a circle. The supports are labeled from left to right as follows:

- Support 1: $\pi g l \epsilon (\pi g l \epsilon t)$
- Support 2: $A g l \epsilon (A g l \epsilon t)$
- Support 3: $\pi g l \epsilon (\pi g l \epsilon t)$


Below the beam, there is a label $M a c u c m p a r e B l i n$ with a line pointing to the third span.

1. Устройство отведения от ВЛН 0,4 кВ к водосток см. документ АСП-ДЕР-ОВД-401-ХХ-001.
 2. Опора АН 161 устанавливается в случаях, где сооружен ПЗЗ, требуется выложить подпорные заглубления и заглубления для защиты от атмосферных переноса загрязнений.
 3. Чертеж выполнен на 3х листах спецификацию см. лист 2, узел 1 см. лист 3.
- Проект 1 и область применения опоры см. документ НТБ-36.0017-ПЗ

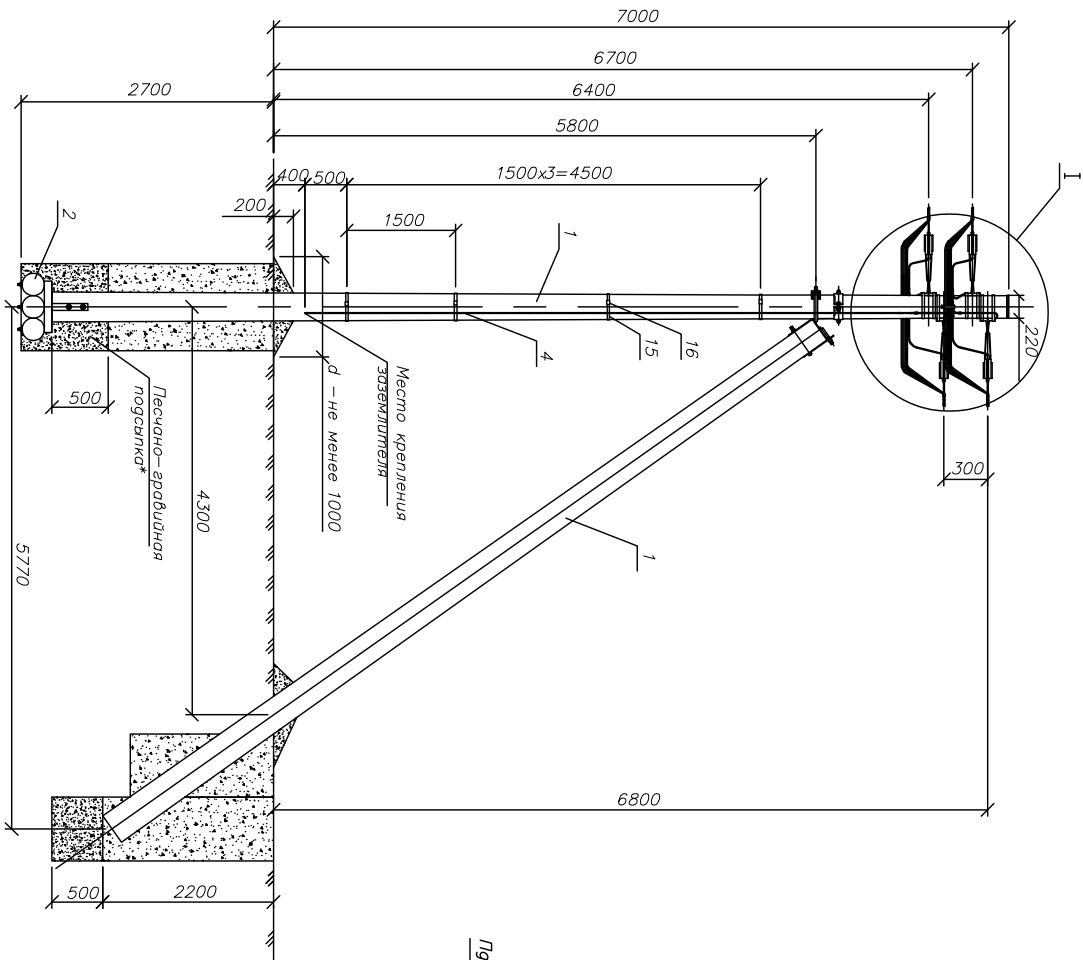

*Необходимость песчано-гравийной подсыпки см. док.м. НТЦ-36.0017-ПЗ

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взаим. Инв. N

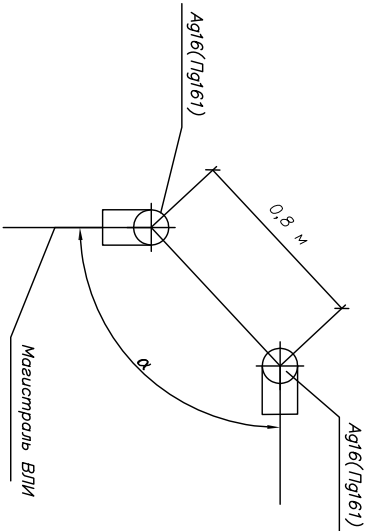

Вариант поворота ВЛН на угол α до 90° с использованием
анкерных (концевых) опор

Поз	Обозначение	Наименование	Кол. ед.	Масса кг	Приме- чание
		<u>Деревянные изделия</u>			
1	НПЦ-36.0017-40	Стойка С2, L=9500 мм, d _к =220 мм	2		
2	НПЦ-36.0017-41	Анкерная деревянная плита ДА-4	1	67,6	
		<u>Металлические изделия</u>			
3	НПЦ-36.0017-51	Заземляющий проводник ЗП6, L=1000 мм	1	0,4	
4		Проводник заземления Круге В10 ГОСТ2590-2006, L=6200	1	3,81	
5	НПЦ-36.0017-44	Кронштейн У102	1	11,38	
6	НПЦ-36.0017-47	Стежка Х102	1	8,01	
7	НПЦ-36.0017-49	Шпилька Ш1г1	1	1,05	
		<u>Деревянная арматура</u>			
8		Крышка пласшиковая для опоры	1		
9	УКА-12-1500-4000	Анкерный кронштейн КАМ-4000	4	0,27	
10	УЗА-14-D50-D70-1500	Зажим анкерный ЗАН 50-70/1500 для СИП с нулевой жилой 50-70мм ²	4	0,40	
11	УЗА-14-D95-2000	Зажим анкерный ЗАН 70-95/2200 для СИП с нулевой жилой 95мм ²	4	0,65	
12	УЗА-11-D02-D35	Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 16-95/2,5-35 для ответвления от магистралы го 95мм ² к отв.го 35мм ²	10	0,12	
	УЗА-11-D35-D150-1	Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 35-150/35-150 для ответвления от магистралы го 120 мм ² к отв. го 95 мм ²	10	0,33	
13	UZSG-16-S10-120-S25-95	Зажим ЗСИП 35-120/25-95 для ЗП6	2	0,25	
14	UZP-11-S06-S095	Зажим плашечный ЗП 6-95/6-95	3	0,13	
15	УЗА-L50	Лента бандажная металлическая 20х0,7х1000мм ЛМ-50	13	0,11	
16	УЗА-51-100	Скрепка СУ-20	13	0,01	
	УНН21-D6-180-100	Хомут для СИП ХС-180, d=10-45 мм, для СИП 35-95мм ²		0,026	
17	УНН21-D9-260-100	Хомут для СИП ХС-260, d=26-66 мм, для СИП 120мм ²	4	0,036	
18	УКА-32-12-476	Фасадное крепление КФК12-47,6	2	0,07	

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	ASIP-DEP-OPR-422-00-57	Лист
						2

				ASIP- DER -OPR-422-00-57	Исчм
					3
Изм	Исчм	N гокум	Погр		Датум

