

Правила монтажа и эксплуатации

1 Все работы по монтажу и обслуживанию изделия должны производиться специально обученным персоналом с соблюдением требований нормативно-технической документации в области электротехники.

2 Монтаж светильника

2.1 Светильник возможно встраивать в подвесную потолочную систему Clip In. Монтаж осуществляется следующим образом (см. рисунок 1):

- извлеките светильник (1) из индивидуальной упаковки;
- установите в вертикальное положение пластины для подвесов (2) (прикреплены к корпусу светильника);
- защёлкните светильник (1) в монтажную рейку потолочной системы Clip In (3);
- подвесьте светильник (1) к несущему потолку крепёжными элементами (4). Крепёжные элементы (4) в комплект поставки светильника не входят.

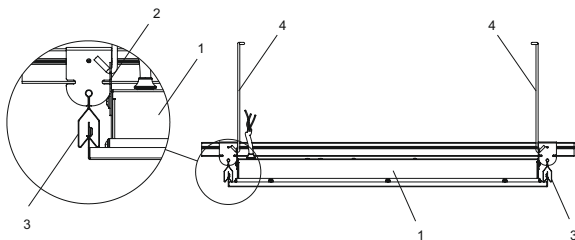


Рис.1 – Монтаж светильника

3 Светильник предназначен для подключения к электрической цепи с выключателем.

3.1 Подключение светильника к сети производить сетевым кабелем, выведенным из корпуса светильника, согласно цветовой маркировке проводников:

- коричневый проводник – подключение фазы (L);
- синий проводник – подключение нейтрали (N);
- жёлто-зелёный проводник – подключение защитного проводника (PE).

4 При эксплуатации необходимо располагать светильник вдали от химически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся предметов.

5 Светильник ремонту не подлежит. При выходе из строя изделие утилизировать.

6 При обнаружении неисправности в период действия гарантийных обязательств обращаться к продавцу или в организации, указанные на сайте www.iek.lighting.