




L-INDUSTRY EXTREME

Бесперебойная работа при +80°C

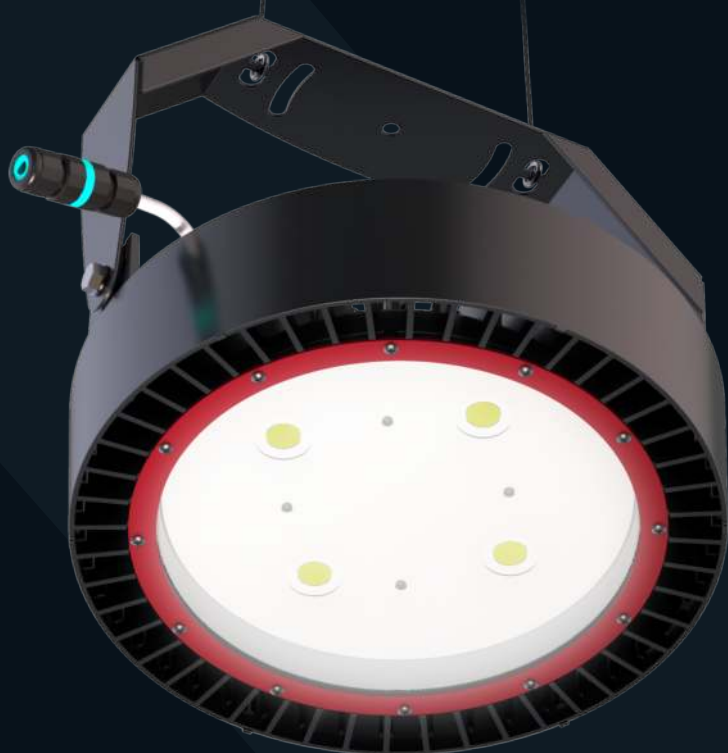

Сферы применения



Производственные
помещения



Помещения с температурой
окружающей среды до +80 °C

Основные характеристики



Мощность
50 - 150 Вт



Световой поток
6500 - 19500 лм



КСС
Д



Степень защиты
IP66



ledel.ru

LED



L-INDUSTRY EXTREME

Характеристики серии


Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 165 до 430
Частота, Гц	50
Коэффициент мощности драйвера, λ	$\geq 0,95$
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤ 2
Температура эксплуатации, °C	от -60 до +80
Температура эксплуатации драйвера, °C	от -60 до +40
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Индекс цветопередачи, CRI	70
Цветовая t, К	4000, 5000
Класс защиты от поражения электрическим током	I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

Особенности серии




Работа при высоких температурах обеспечивается за счёт COB светодиодов и выносного драйвера



Защита от микросекундных помех до 10 кВ, скачков напряжения до 430 В и перегрева

Вес и габариты



322
Диаметр мм




300 / 309 / 314
Высота, мм

314
Длина, мм

314
Длина, мм

Вес, кг: **4,9 / 5,3 / 5,4**



Универсальное крепление:
подвесное и поворотное

LEDEL

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, РФ, 420108

8 800 100 30 30
info@ledel.ru

ledel.ru

