

L-BANNER 600 SPORT

Для освещения спортивных объектов



Сферы применения



Производственные
помещения



Производственные
помещения



Логистические
центры



Спортивные
площадки

Основные характеристики



Мощность
620 Вт




Световой поток
55850 - 56537 лм



КСС
Г30, Г60, К15



Степень защиты
IP66



ledel.ru

LED



L-BANNER 600 SPORT

Характеристики серии


Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 140 до 430
Частота, Гц	50
Коэффициент мощности драйвера, λ	$\geq 0,95$
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤ 1
Температура эксплуатации, °C	от -60 до +40
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Индекс цветопередачи, CRI	92
Цветовая t, К	4000, 5000
Класс защиты от поражения электрическим током	I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

Особенности серии




Индекс цветопередачи CRI92
Полностью соответствует требованиям видеоаппаратуры для съемок трансляций высокого качества



Литой корпус с активным охлаждением обеспечивает эффективный отвод тепла от светильника

Вес и габариты

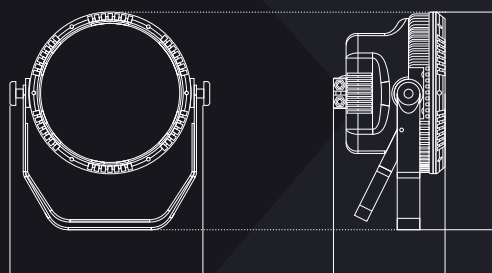

426

Ширина, мм


238

Длина, мм

463

Высота, мм

Вес, кг: 14,0



Защита от микросекундных помех до 10 кВ, скачков напряжения до 430 В и перегрева

LEDEL

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, РФ, 420108

8 800 100 30 30
info@ledel.ru

ledel.ru

