

ПАНЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ

Краткое руководство по эксплуатации

1 Основные сведения об изделии

1.1 Панель универсальная (далее – панель) товарного знака ИТК предназначена для размещения компонентов кабельной системы и коммутации многожильных оптоволоконных кабелей и соединительных шнуров.

1.2 Панель предназначена для установки в открытых стойках и телекоммуникационных шкафах по ГОСТ 28601.2.

1.3 Эксплуатация панели производится при температуре от минус 20 °С до плюс 50 °С.

1.4 Структура условного обозначения артикула панели:

FBPU-00-XX1, где

FBPU – панель универсальная;

XX1 – высота корпуса, юнитов: 1U – 1 юнит, 2U – юнита.

2 Технические данные

2.1 Основные технические параметры панели приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование показателя	Значение для артикула
	FBPU-00-1U
Высота корпуса, U	1
Материал корпуса	Сталь (ГОСТ 380)
Цвет корпуса	Черный
Количество слотов под установку распределительных кассет / модулей, шт.	4
Тип распределительных кассет	MPO, MTP, Keystone Jack
Масса, кг	0,44
Габаритные размеры (Ш × Г × В), мм	482,4 × 228,5 × 43,6

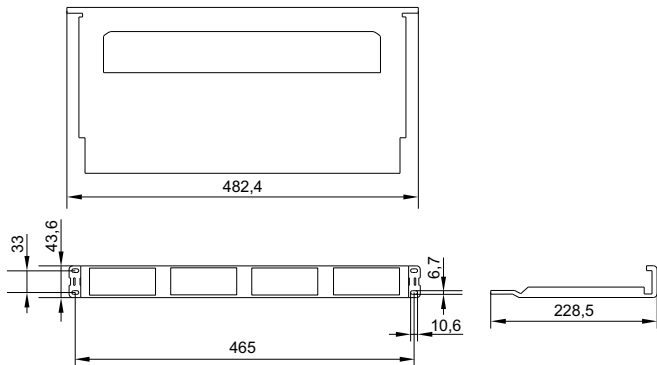


Рисунок 1 – Внешний вид панели

3 Комплектность

3.1 Комплект поставки панели указан в таблице 2.

Таблица 2

Наименование	Количество, шт.
Изделие	1
Комплект крепежа	1

4 Правила монтажа и эксплуатации

4.1 Панель предназначен для подключения ручным способом и монтажа при температуре от минус 10 °С до плюс 50 °С.

4.2 Работы по монтажу панели должны производиться квалифицированным персоналом.

4.3 Панель в процессе эксплуатации не требует обслуживания за исключением осмотра и определения технического состояния.

4.4 Панель является законченным изделием и ремонту не подлежит. При выходе из строя изделие необходимо утилизировать.

5 Транспортирование, хранение и утилизация

5.1 Транспортирование панели допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги, при температуре окружающего воздуха от минус 40 °С до плюс 70 °С.

5.2 Хранение панели осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией и при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других химически активных примесей, при температуре окружающего воздуха от минус 40 °С до плюс 70 °С и относительной влажности не более 80 % при 25 °С.

5.3 Утилизация панели производится путём передачи в специализированные организации по переработке вторсырья.

6 Срок службы и гарантии изготовителя

6.1 Гарантийный срок эксплуатации панели – 1 год со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования, хранения.

6.2 Срок службы панели не менее 5 лет.