

КРОНШТЕЙН ТИПА КА

Краткое руководство по эксплуатации

RU

Кронштейн (далее – КА) товарного знака IEK предназначен для надежного крепления анкерных зажимов на воздушных линиях (далее – ВЛ) с самонесущими изолированными проводами (далее – СИП) напряжением до 1 кВ.

Монтаж арматуры на ВЛ должен производить квалифицированный персонал, прошедший обучение с присвоением группы по электро-безопасности не ниже III до 1000 В.

Монтаж ВЛ с помощью СИП и арматуры должна производиться при температуре окружающей среды не менее минус 20 °С.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Монтаж ВЛ под напряжением/потенциалом.

Правила монтажа: просверлить отверстия на поверхности здания по предварительно сделанной разметке. закрепить КА на поверхности здания при помощи анкерных или винтовых крепежных элементов, либо при помощи монтажной ленты.

Для демонтажа вывинтить крепежные элементы и снять кронштейн. Если КА закреплен монтажной лентой, то для демонтажа срезать ленту ножницами.

EN

Bracket (hereinafter referred to as – KA) of IEK trademark is designed for reliable fixing of anchor clamps on overhead electric power line (hereinafter OHPL) with self-supporting insulated wires (hereinafter SSIW) with voltage up to 1 kV.

Installation of fittings on overhead lines should be carried out by qualified personnel trained with the assignment of electrical safety level at least III up to 1000 V.

Installation of overhead lines with SSIW and fittings should be carried out at ambient temperatures of at least minus 20 °C.


IT IS FORBIDDEN



Installation of overhead power lines under voltage/potential.

Installation rules: drill holes on the surface of the building according to the previously made markings. Fix the KA to the building surface using anchor or screw fasteners, or by means of mounting tape.

To disassemble, unscrew the fasteners and remove the bracket. If the KA is fixed with a mounting tape, cut off the tape with scissors to dismantle it.

Технические данные / Technical data

Наименование показателя / Parameter denomination	Значение / Value
Максимальная разрушающая нагрузка / Maximum breaking load, kN	4
	
Комплектность / Completeness	Изделие – 2 шт.; упаковка – 1 шт. / Product – 2 pcs.; package – 1 pc.
Масса / Weight, kg	0,011
Срок службы, лет / Service life, years	40
Гарантия (со дня продажи), лет / Warranty (from the date of sale), years	5

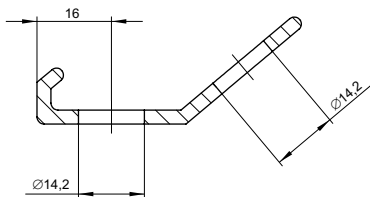

Габаритные размеры / Overall dimensions

Издание / Version 1