


ДВУ

Решение для освещения АЗС



Сферы применения

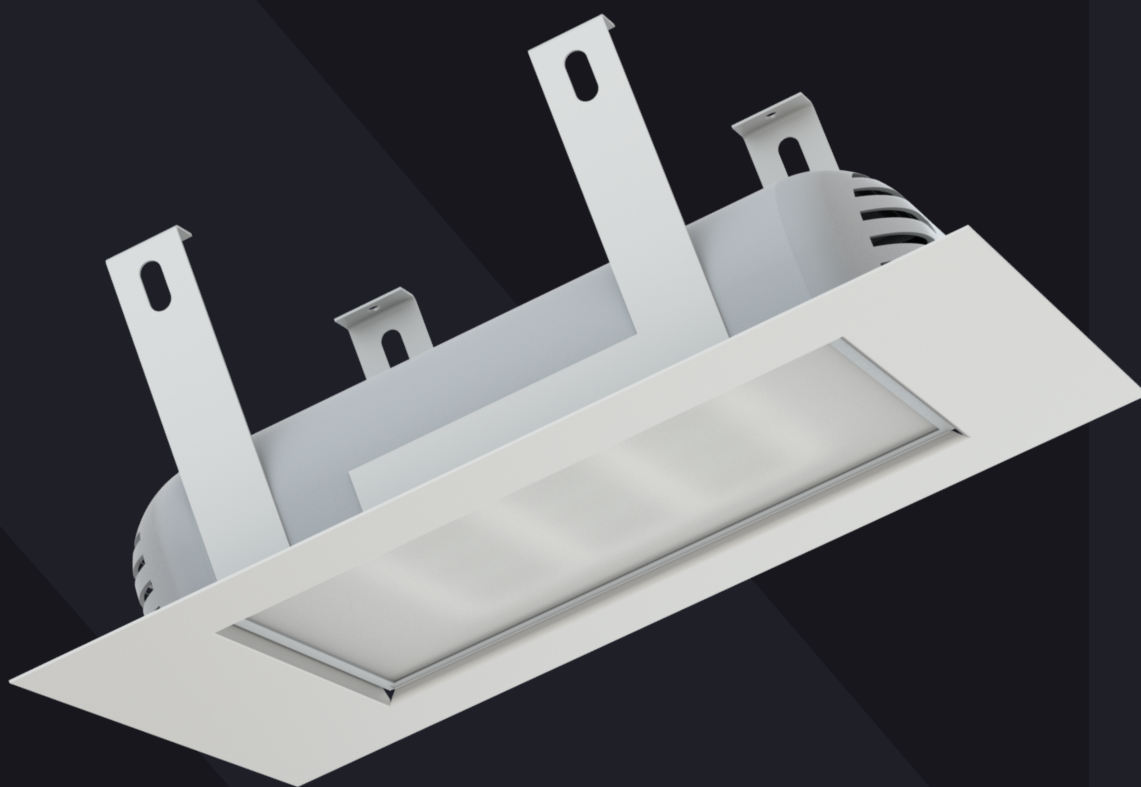

Освещение
АЗС



Освещение
входных групп

Основные характеристики



Мощность
78 - 130 Вт



Световой поток
12320 - 20544 лм




КСС
Д120



Степень защиты
IP66

FEREKS



fereks.ru




ДВУ

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 100 до 285
Частота, Гц	47 - 63
Коэффициент мощности драйвера, λ	$\geq 0,96$
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤ 1
Температура эксплуатации, °C	от -40 до +50
Вид климатического исполнения	У1
Индекс цветопередачи, CRI	80
Цветовая t, K	4000, 5000
Класс защиты от поражения электрическим током	I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

Особенности серии





2 способа крепления:
через декоративную крышку
или на подвесные кронштейны



Корпус светильника и накладки
из листовой стали выполнен
из сплава алюминия толщиной
1,5 мм

Вес и габариты

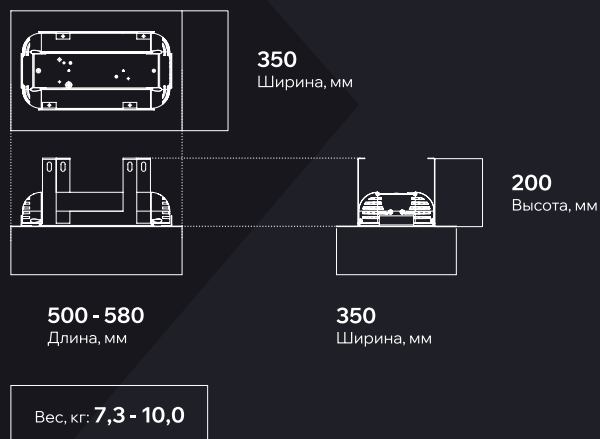

Рассеиватель из прозрачного
поликарбоната не пожелтеет
со временем

