


L-OFFICE BALANCE LITE

Офисный светильник в наличии на складе

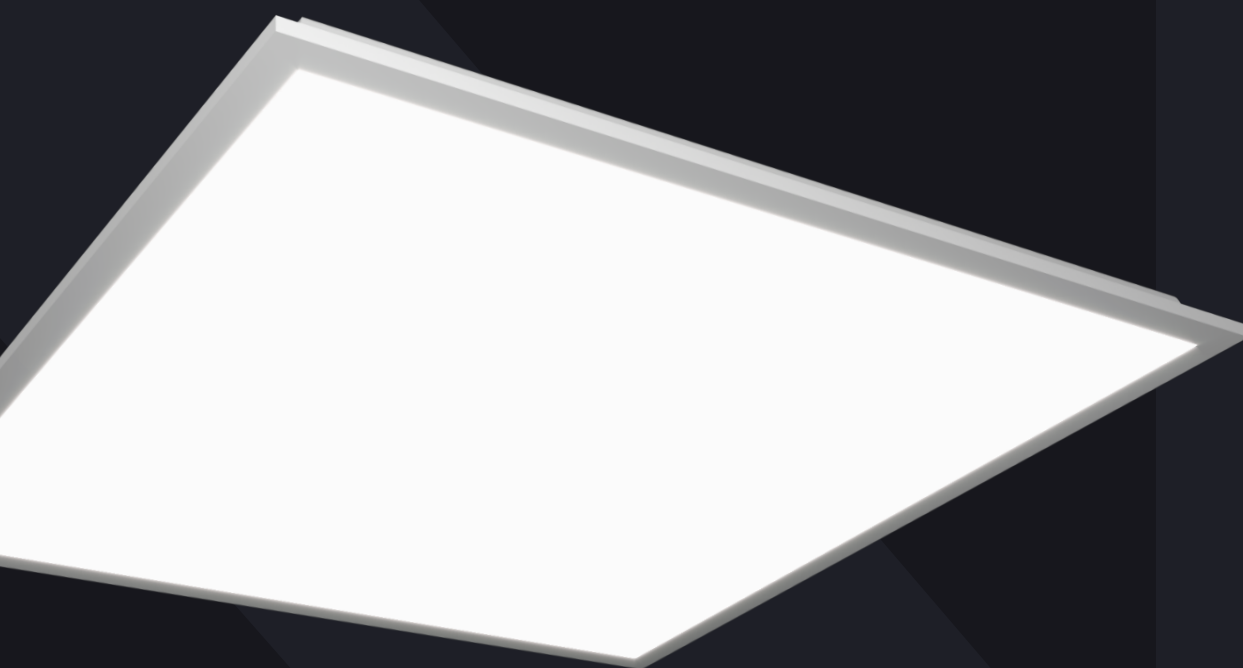

LED

Сферы применения



Офисно-
административные
пространства



Торговые
площади

Основные характеристики



Мощность
30 Вт




Световой поток
3230 лм



КСС
Д



Степень защиты
IP40



ledel.ru



L-OFFICE BALANCE

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 198 до 264
Частота, Гц	50
Коэффициент мощности драйвера, λ	$\geq 0,95$
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤ 5
Температура эксплуатации, °C	от +1 до +35
Вид климатического исполнения	УХЛ4
Индекс цветопередачи, CRI	80
Цветовая t, К	4000, 5000
Класс защиты от поражения электрическим током	I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

Артикулы:

OFBL30-142-317-123

Мощность: **30Вт** Цветовая температура: **4000К**
Световой поток: **3230 лм** Кол-во в упаковке: **10 шт**

OFBL30-142-317-124

Мощность: **30Вт** Цветовая температура: **4000К**
Световой поток: **3230 лм** Кол-во в упаковке: **1 шт**

OFBL30-162-317-123

Мощность: **30Вт** Цветовая температура: **5000К**
Световой поток: **3230 лм** Кол-во в упаковке: **10 шт**


OFBL30-162-317-124

Мощность: **30Вт** Цветовая температура: **5000К**
Световой поток: **3230 лм** Кол-во в упаковке: **1 шт**


Особенности серии



Защита от микросекундных помех до 2 кВ и перегрева



Матовый рассеиватель обеспечивает равномерную засветку



Универсальное крепление обеспечивает встраиваемый и накладной монтаж

Вес и габариты



36,5
Высота, мм

595
Ширина, мм

595
Диаметр, мм

Вес, кг: 1,65 (2,4*)

*масса с учетом монтажной рамки

LEDEL

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, РФ, 420108

8 800 100 30 30
info@ledel.ru

ledel.ru

