




ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ

БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

НОВИНКА

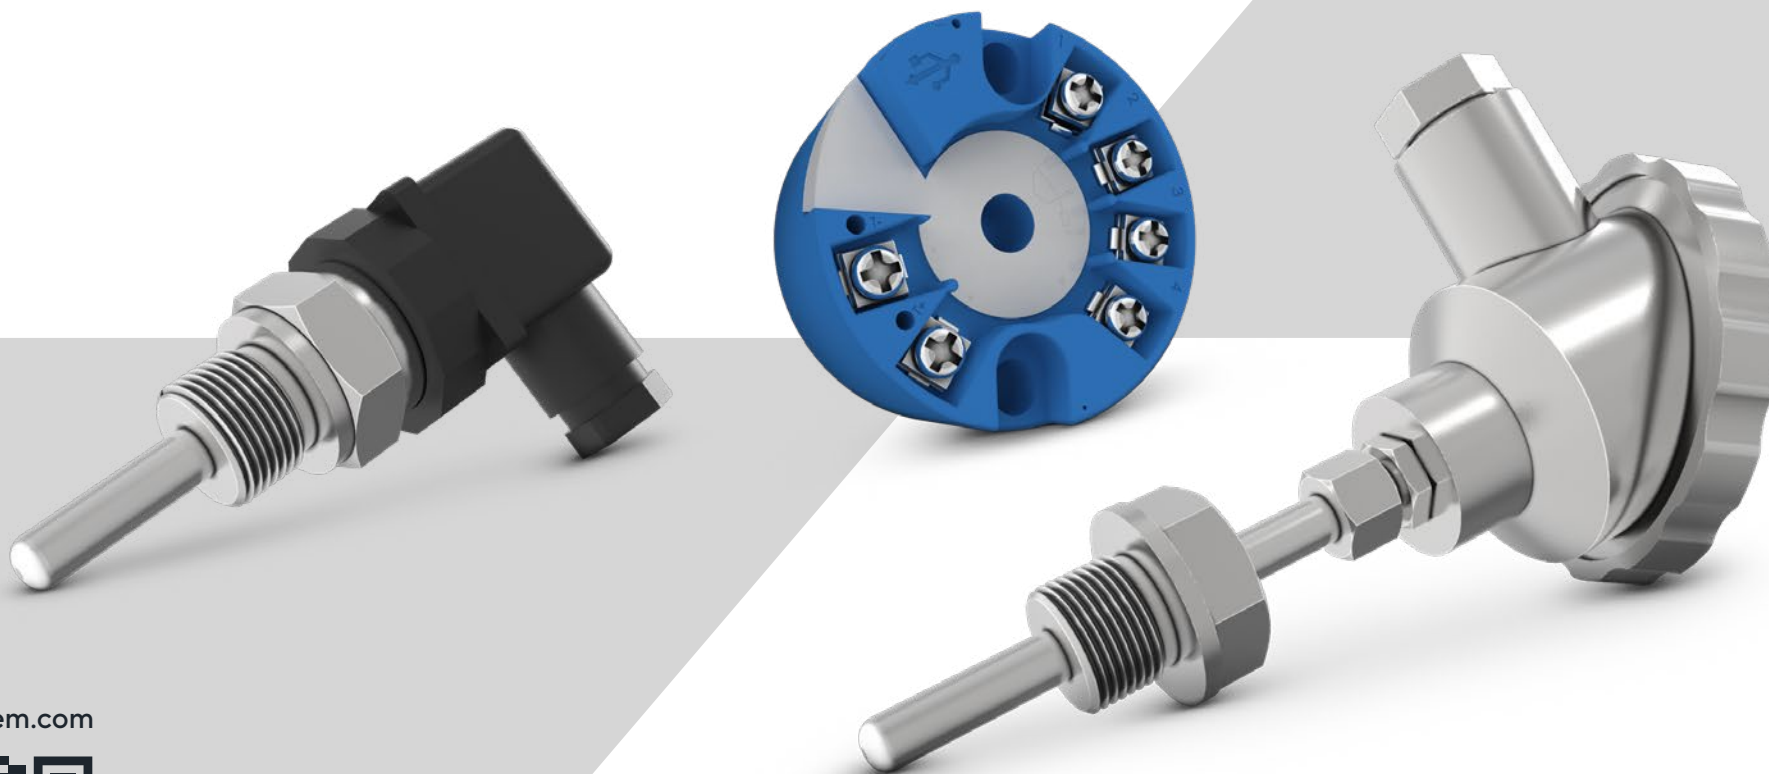

oni-system.com



СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Жилищное строительство
- Промышленность
- Коммерческое строительство
- Машиностроение

+7 (495) 502-79-81
info@oni-system.com
support@oni-system.com

Для измерения температуры на открытом воздухе, методом контакта с поверхностью и путем погружения в среду. Могут работать в составе комплексных решений, передавая информацию в ПЛК и другие управляющие продукты.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высококачественные сенсоры PT100 и PT1000
- Материал части, контактирующей со средой — нержавеющая сталь
- Простое подключение датчиков за счет кабеля длиной 2 м, входящего в комплект
- Степень защиты: IP65
- Точность измерения: 0,5% для врезных версий, 0,25% для кабельной версии
- 2-проводная схема подключения компактного исполнения
- 3-проводная схема подключения для версии с монтажной головкой и кабельной версии

Нормирующий преобразователь сигналов



- Для датчиков температуры
- Выход 4-20 мА или HART

Компактный датчик температуры



- Для установки в трубопровод или емкость
- Электрическое соединение DIN43650 или кабель
- Соединение с процессом G1/2, M20 или кабель
- Диапазон измерения температур: от -50 до +150 °C
- Длины контактных частей: 50 или 100 мм

Защищенный датчик температуры



- Для установки в условиях агрессивных сред и возможных механических повреждений
- Электрическое соединение DIN43650
- Соединение с процессом M20 и G1/2
- Диапазон измерения температур: от -50 до +250 °C
- Длины контактных частей: 50, 100, 150 мм