



L-INDUSTRY II BANNER

Светильник с min t эксплуатации -60°C



Сферы применения



Производственные
помещения



Производственные
помещения



Логистические
центры



Спортивные
площадки

Основные характеристики



Мощность
71 - 120 Вт



Световой поток
9230 - 16800 лм



КСС
Д, Г30, Г60, К15



Степень защиты
IP65



ledel.ru

LED




L-INDUSTRY II BANNER

Характеристики серии


Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 165 до 430
Частота, Гц	50
Коэффициент мощности драйвера, λ	$\geq 0,95$
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤ 2
Температура эксплуатации, °C	от -60 до +40
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Индекс цветопередачи, CRI	70
Цветовая t, К	4000, 5000
Класс защиты от поражения электрическим током	I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

Особенности серии




Специальная конструкция литого корпуса усиливает естественную конвекцию и обеспечивает эффективное охлаждение восходящими потоками воздуха



Защита от микросекундных помех до 10 кВ, скачков напряжения до 430 В и перегрева

Вес и габариты

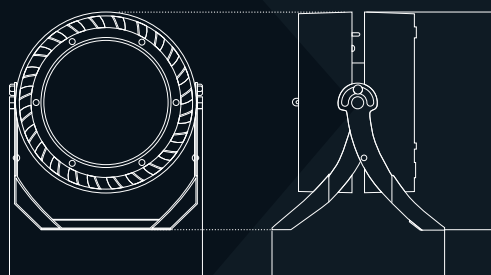


191
Высота, мм

224
Ширина, мм

242
Длина, мм

Вес, кг: 5,6



Универсальное крепление позволяет зафиксировать прожектор в любом необходимом положении

LEDEL

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, РФ, 420108

8 800 100 30 30
info@ledel.ru

ledel.ru

