



L-INDUSTRY II BANNER PRO

Флагманский прожектор в большом корпусе



Сферы применения



Производственные
помещения



Производственные
помещения



Логистические
центры



Спортивные
площадки

Основные характеристики



Мощность

150 - 250 Вт



Световой поток

19500 - 40000 лм



КСС

**Д, Г30, Г50, Г60,
К15**



Степень защиты

IP65



ledel.ru

LED




L-INDUSTRY II BANNER PRO

Характеристики серии


Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 165 до 430
Частота, Гц	50
Коэффициент мощности драйвера, λ	$\geq 0,95$
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤ 2
Температура эксплуатации, °C	от -60 до +40
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Индекс цветопередачи, CRI	70
Цветовая t, К	4000, 5000
Класс защиты от поражения электрическим током	I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

Особенности серии




Дополнительное уплотнительное кольцо под крышкой светильника обеспечивает герметичность корпуса IP65



Защита от микросекундных помех до 10 кВ, скачков напряжения до 430 В и перегрева

Вес и габариты

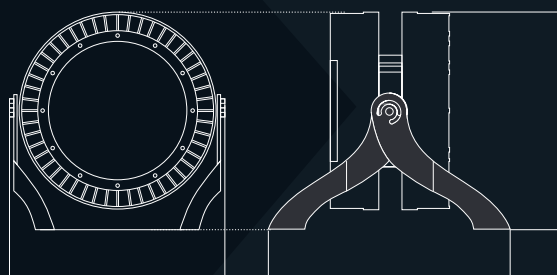

352

Ширина, мм


391

Длина, мм

353

Высота, мм

Вес, кг: 8,1



Специальная конструкция литого корпуса усиливает естественную конвекцию и обеспечивает эффективное охлаждение восходящими потоками воздуха

LEDEL

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, РФ, 420108

8 800 100 30 30
info@ledel.ru

ledel.ru

