

РАМА НАСТЕННАЯ РАЗДВИЖНАЯ

Краткое руководство по эксплуатации

Основные сведения об изделии

Рама настенная раздвижная товарного знака ИТК (далее – рама) предназначена для монтажа телекоммуникационного и прочего оборудования.

Эксплуатация рамы производится при температуре от минус 10 °С до плюс 45 °С.

Структура условного обозначения артикула рамы:

FWxx-yyU35, где:

FW – рама настенная раздвижная;

xx – цвет корпуса: 05 – чёрный, 35 – серый;

yy – высота корпуса, юнитов: 3U, 6U, 9U, 12U;

35 – регулировка с 300 до 500 мм.

Технические данные

Основные технические данные рамы приведены в таблице 1.

Внешний вид и габаритные размеры рамы представлены на рисунке 1 и в таблице 2.

Комплектность

Комплект поставки рамы указан в таблице 3.

Правила монтажа и эксплуатации

Монтаж рамы должен производиться при температуре от минус 10 °С до плюс 45 °С.

Способ крепления рамы – настенный, с помощью крепежа из комплекта.

Работы по монтажу рамы должны производиться квалифицированным персоналом.

Рама в процессе эксплуатации не требует обслуживания, за исключением осмотра и определения технического состояния.

Рама неремонтопригодна. При обнаружении неисправности по истечении гарантийного срока раму утилизировать.

Транспортирование, хранение и утилизация

Транспортирование рамы допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги, при температуре окружающего воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С.

Хранение рамы осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией и при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других химически активных примесей, при температуре окружающего воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С и относительной влажности не более 80 % при плюс 25 °С.

Утилизацию рамы производить путём передачи в специализированные предприятия по приёмке и переработке вторсырья.

Срок службы и гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации рамы – 1 год со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

Срок службы рамы – не менее 25 лет.

Basic product data

Wall-mounted sliding frame of ITK trademark (hereinafter referred to as the frame) is designed for mounting telecommunication and other equipment.

The frame is operated at temperatures from minus 10 °C to plus 45 °C.

Legend of the frame order code:

FWxx-yyU35, where:

FW – wall-mounted sliding frame;

xx – housing color: 05 – black, 35 – gray;

yy – housing height, units: 3U, 6U, 9U, 12U;

35 – adjustment from 300 to 500 mm.

Technical data

The main technical data of the frame are given in the table 1.

The appearance and overall dimensions of the frame are shown in the figure 1 and table 2.

Completeness of set

The frame delivery set is shown in the table 3.

Installation and operation rules

The frame should be installed at temperatures from minus 10 °C to plus 45 °C.

The frame should be mounted on the wall using the fasteners supplied in the kit.

The frame should be installed by qualified personnel.

The frame does not require maintenance during operation, except for inspection and determination of technical condition.

The frame is non-repairable. If a malfunction is detected at the end of the warranty period, dispose of the frame.

Transportation, storage and disposal

Transportation of the frame is allowed by any type of covered transport ensuring protection from mechanical damage, dirt and moisture at ambient temperature from minus 50 °C to plus 50 °C.

The frame is stored in the manufacturer's package in closed rooms with natural ventilation and absence of acidic, alkaline and other chemically active impurities in the air, at ambient temperature from minus 50 °C to plus 50 °C and relative humidity of up to 80 % at plus 25 °C.

Dispose of the frame by handing it over to specialized recycling organizations.

Service life and manufacturer's warranties

The warranty period of the frame's operation is 1 year from the date of sale provided that the consumer complies with the rules of operation, transportation and storage.

Service life of the frame is at least 25 years.

Бұйым туралы негізгі ақпарат

ITK тауар белгісінің қабырғалық ысырмалы рамасы (бұдан әрі – рама) телекоммуникациялық және өзге жабдықтарды монтаждауға арналған.

Раманы пайдалану минус 10 °C-ден плюс 45 °C-ге дейінгі температурада жүргізіледі.

Рама артикулының шартты таңбаланымының құрылымы:

FWxx-yyU35, мұнда:

FW – қабырғалық ысырмалы рама;

xx – корпустың түсі: 05 – қара, 35 – сұр;

yy – корпустың биіктігі, юниттер: 3U, 6U, 9U, 12U;

35 – 300-ден 500 мм-ге дейін реттеме.

Техникалық деректер

Техникалық деректер 1-кестеде келтірілген.

Раманың сыртқы көрінісі мен габариттік өлшемдері 1 суретте және 2 кестеде ұсынылған.

Жиынтықтылығы

Жеткізілім жиынтығы 3 кестеде келтірілген.

Монтаждау және пайдалану ережелері

Раманы монтаждау минус 10 °C-ден плюс 45 °C-ге дейінгі температурада жүргізілуі тиіс.

Раманы бекіту тәсілі – қабырғалық, жиынтықтағы бекітпенің көмегімен.

Раманы монтаждау жұмыстарын білікті персонал жүргізуі тиіс.

Рама пайдалану барысында қарап тексеру мен техникалық жай-күйін анықтауды қоспағанда, қызмет көрсетуді қажет етпейді.

Рама жөндеуге жарамайтын бұйым болып табылады, ақаулы жағдайда және кепілдік мерзімі өткеннен кейін раманы кәдеге жарату керек.

Тасымалдау, сақтау және кәдеге жарату

Бұйымды минус 50 °C-ден плюс 50 °C-ге дейінгі температурада дайындаушының қаптамасында буып-түйілген бұйымдарды механикалық зақымданулардан, былғану мен ылғалдан сақтауды қамтамасыз ететін жабық көліктің кез келген түрімен тасымалдауға болады.

Рама мен тақтайшаны дайындаушының қаптамасында табиғи желдетілетін жабық үйжайларда және ауада қышқыл, сілті және басқа химиялық белсенді қоспалар жоқ жағдайда, айналасындағы ауаның минус 50 °C-ден плюс 50 °C-ге дейінгі температурасында сақталады және 25 °C-де 80 %-ға дейінгі салыстырмалы ылғалдылықта сақтаңыз.

Рама кәдеге жарату қайталама шикізатты қабылдайтын және қайта өңдейтін мамандандырылған кәсіпорындарға өткізу арқылы жүргізіледі.

Өндірушінің қызмет ету мерзімі және кепілдіктері

Бұйымдарды пайдаланудың кепілді мерзімі – тұтынушы монтаждау, пайдалану, тасымалдау және сақтау шарттарын сақтаған жағдайда сатылған күннен бастап 1 жыл.

Бұйымдардың қызмет мерзімі – 25 жыл. Қызмет ету мерзімі өткеннен кейін бұйымды кәдеге жаратыңыз.

Таблица / Table / Кесте 1

Артикул / Order code	Наименование показателя / Parameter denomination / Көрсеткіштің атауы				
	Высота корпуса, / Housing height / Корпустың биіктігі, U	Масса / Weight / Салмағы, kg	Статическая нагрузка / Dead-weight load / Статикалық жүктеме	Цвет корпуса / Housing color / Корпустың түсі	Материал корпуса / Housing material / Корпустың материалы
FW05-3U35	3	3,5	20	Черный / Black / Қара түсті	Сталь ГОСТ 380 / Steel / MEMCT 380 болат
FW05-6U35	6	5,0	30		
FW05-9U35	9	6,5	40		
FW05-12U35	12	8,5	50		
FW35-3U35	3	3,5	20	Серый / Gray / Сұр түсті	
FW35-6U35	6	5,0	30		
FW35-9U35	9	6,5	40		
FW35-12U35	12	8,5	50		

Таблица / Table / Кесте 2

Артикул / Order code	Размеры изделий / Product dimensions / Бұйымдардың өлшемдері		
	Высота / Height / Биіктігі, mm		Глубина / Depth / Тереңдігі (L), mm
	H	H1	
FW05-3U35	139	90	300–500
FW05-6U35	273	180	
FW05-9U35	406	300	
FW05-12U35	540	400	
FW35-3U35	139	90	
FW35-6U35	273	180	
FW35-9U35	406	300	
FW35-12U35	540	400	

Таблица / Table / Кесте 3

Наименование / Denomination / Атауы	Количество, шт. (экз.) / Quantity, pcs (copies) / Саны, дана.
Рама / Frame	1
Комплект крепежа / Fastener kit / Бекітпе жиынтығы	1
Паспорт / Passport	1

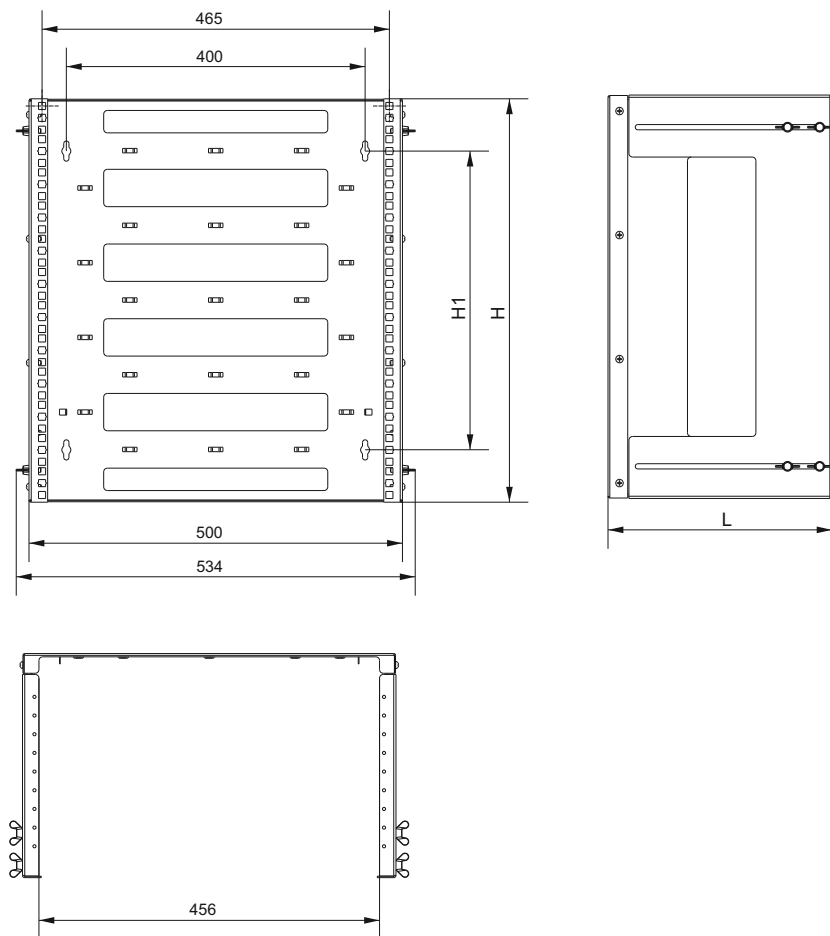


Рисунок 1 – Внешний вид рамы / Appearance of the frame / Рама сыртқы түрі