

L-PARKING

Решение для помещений с низким потолком



Сферы применения



Паркинги



Производственные
помещения



Логистические
центры

Основные характеристики



Мощность

30 - 50 Вт



Световой поток

4650 - 8200 лм




КСС

Л, ША



Степень защиты

IP54



ledel.ru

ЛЕДЕЛ




L-PARKING

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 140 до 265
Частота, Гц	50
Коэффициент мощности драйвера, λ	$\geq 0,9$
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤ 5
Температура эксплуатации, °C	от -60 до +40
Вид климатического исполнения	УХЛ2
Индекс цветопередачи, CRI	80
Цветовая t, К	4000, 5000
Класс защиты от поражения электрическим током	I


Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

Особенности серии




Мультилинза из ПММА*
распределяет свет
без слепящего эффекта

*Полиметилметакрилат



Лучшая равномерность
освещения при меньшем
количестве источников
света по сравнению с
линейными светильниками

Вес и габариты

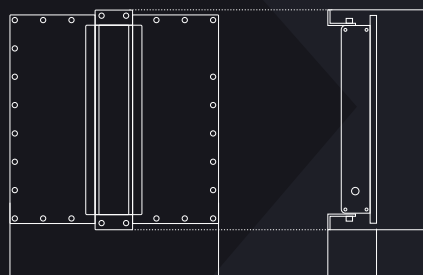


290
Длина, мм

70
Высота, мм

305
Ширина, мм

Вес, кг: 2,1



Компактный и легкий.
Высота светильника - 7 см

LEDEL

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, РФ, 420108

8 800 100 30 30
info@ledel.ru

ledel.ru

