


ДСП

Проверен временем: выпускается с 2012 года



Сферы применения

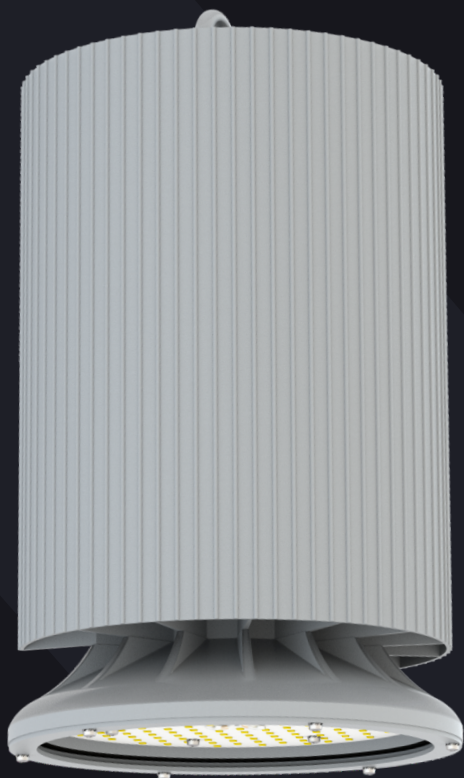

Производственные
помещения



Логистические
центры

Основные характеристики



Мощность
135 Вт



Световой поток
13655 - 17010 лм




КСС
**К15, К30, Д60,
С120**



Степень защиты
IP66

FEREKS



fereks.ru


ДСП

Характеристики серии


Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 176 до 264
Частота, Гц	50
Коэффициент мощности драйвера, λ	$\geq 0,96$
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤ 1
Температура эксплуатации, °C	от -10 до +40
Вид климатического исполнения	УХЛ3.1
Индекс цветопередачи, CRI	80
Цветовая t, К	3000, 4000, 5000
Класс защиты от поражения электрическим током	I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

Особенности серии




Усиленная
естественная
конвекция




Покраска корпуса
в любой цвет по
каталогу RAL доступна
по техническому
заданию

Вес и габариты



340
Высота, мм



198
Диаметр, мм

198
Диаметр, мм

Вес, кг: **5,5**



Взрывозащищенное
исполнение Ex-ДСП
в серии

