

Правила монтажа

1 Все работы по монтажу и обслуживанию изделия должны производиться в обесточенном состоянии специально обученным персоналом с соблюдением требований нормативно-технической документации в области электротехники.

2 Панель предназначена для подключения к электрической цепи с выключателем.

3 Подключение светодиодной панели к сети 230 В~ производить сетевым кабелем светильника через клеммную колодку:

- фаза (L) – коричневый провод;
- нейтраль (N) – синий провод;
- защитный проводник (PE) – жёлто-зелёный провод.

4 Монтаж:

– светодиодная панель может быть встроена в подвесную потолочную систему либо закреплена на монтажной поверхности накладным способом;

– накладной монтаж производить непосредственно на поверхность потолка с креплением светодиодной панели через отверстия в корпусе (рисунок 1). Крепёж для накладного способа монтажа в комплекте не поставляется;

– встраиваемый монтаж производить в подвесные потолки типа «Armstrong». Светодиодную панель установить на место потолочной плиты 600×600 мм в межпотолочное пространство, как показано на рисунке 2.

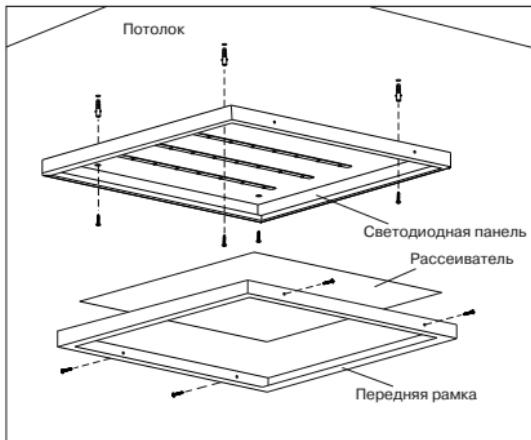


Рисунок 1

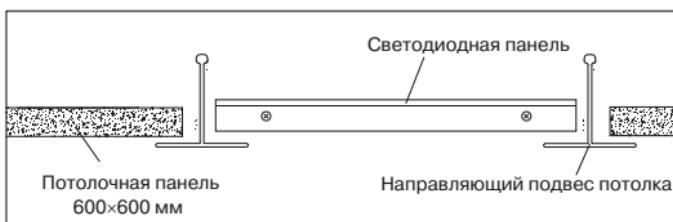


Рисунок 2