

L-office Balance

LEDEL

Правильный свет –
выгодный свет®

Светодиодная панель



Офисно-административные пространства

Основные характеристики



30 Вт
Мощность



IP 40
Степень защиты



5 лет
Гарантия



3230 лм
Световой поток



Д
Диаграммы



100 000 часов
Срок службы


Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 165 до 265 ¹
Частота, Гц	50
Коэффициент мощности драйвера, л	≥ 0,95
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤ 1
Температура эксплуатации, °С	от +1 до +35
Вид климатического исполнения	УХЛ 4
Класс защиты от поражения электрическим током	I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.


¹ Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов.

Вес и габариты

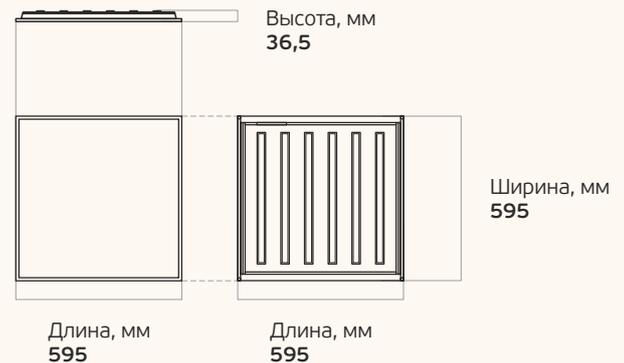


Вес, кг: **1,5**

L-office Balance – офисный светильник LEDEL с равномерной засветкой



Матовый рассеиватель обеспечивает равномерную освещенность



Защита от микросекундных помех до 2 кВ и перегрева



Светильник представлен в накладном и встраиваемом креплении



На сайте компании можно
подробно ознакомиться с
полным каталогом продук-
ции, узнать свежие новости

www.ledel.ru

ул. Шамиля Усманова, 31а
г. Казань, Россия, 420095
E-mail: info@ledel.ru
Тел: 8 (800) 100-30-30